

サイドパネル

基本3色対応

納期:約5週間

60色メラミンカラー対応

納期:約6週間

仕様

ロータイプの高さは、**348mm**で脱着天板の下になる設定にしています。
ミドルタイプの高さは、**699mm**で脱着天板の下になる設定にしています。
トールタイプの高さは、**1800mm～2670mm**まで**10mm単位**で指定できます。
パネルの厚みは、**21mm**です。

サイドパネルの木目方向は【縦】です

※メラミンカラーについては、あらかじめ設定されている柄方向に準じます。

連結について


【ロータイプ】
高さ348mmの場合。

【ミドルタイプ】
高さ699mmの場合。

【トールタイプ】
高さ1800～2400mmの場合。

【トールタイプ】
高さ2410mm以上の場合。

連結するキャビネットと
ボルト・ナットで固定します。

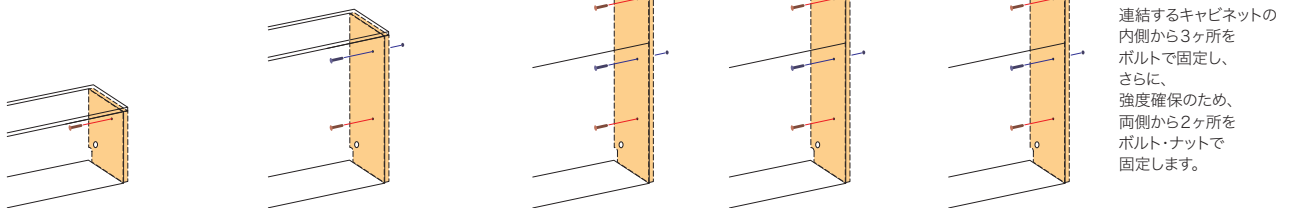

上下に分かれているので、つなぎ目があります。
※高さ2410mm以上は、高さ1800mmで分割。

連結するキャビネットの内側から3ヶ所をボルトで固定し、さらに、強度確保のため、両側から2ヶ所をボルト・ナットで固定します。

料金

サイズ・タイプによって異なります。下記の表をご参照ください。

	ロータイプ		高さ(H)	ミドルタイプ		高さ(H)	トールタイプ		高さ(H)
基本の3色	LSPL <12.5>	左(L)	LSPL <12.5>	右(R)	ESPL <17.5>	左(L)	ESPR <17.5>	右(R)	1800～2670mm [10mm 単位で対応]
メラミン60色	XLSP <15>	左(L)	XLSPR <15>	右(R)	XESPL <21>	左(L)	XESPR <21>	右(R)	

梁カット加工を施す場合は <10>

※料金は1品番ごとに必要。

注意事項

ご注文の際は、「色品番」・「サイドパネルの品番」・「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。
天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。

例 AB-ASPL 高さ1800mm

※梁などを避ける為に梁カット加工を施す場合は、
サイドパネルの梁カットオーダー記入用紙:P17 をご利用ください。