


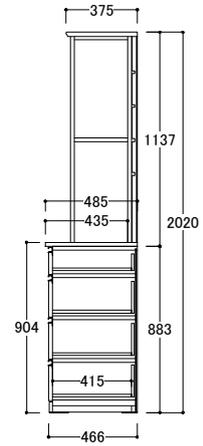


○上キャビ Highタイプ

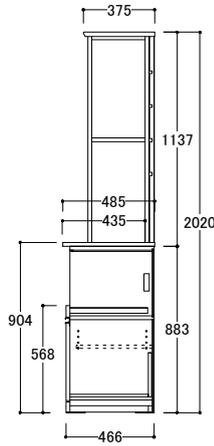


● 外寸 W1402×D485×H2020mm

● 側面図



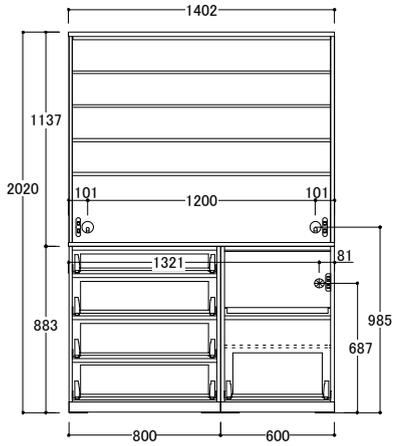


○上キャビ Lowタイプ




● 外寸 W1402×D485×H1700mm

● 側面図

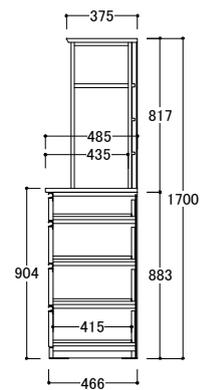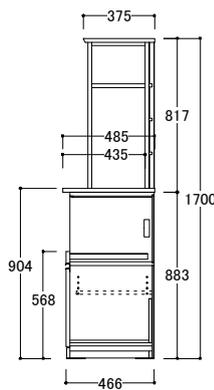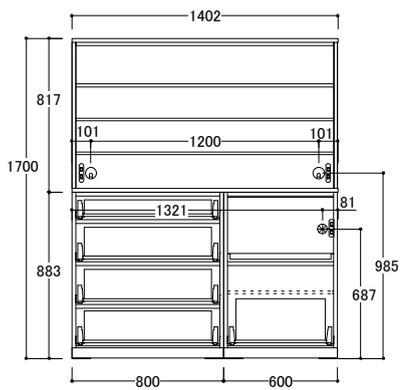


KN-□40PZ

● 外寸 W400 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□60PZ

● 外寸 W600 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□100PZ

● 外寸 W1000 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□120PZ

● 外寸 W1200 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□140PZ

● 外寸 W1400 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□160PZ

● 外寸 W1600 × D374 × H210 ~ 600mm




KN-□180PZ

● 外寸 W1800 × D374 × H210 ~ 600mm



● 共通側面図




○ 本図はH350mmを示しています。H340mm以下は棚板が付属しません。
○ 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg

【BBL用上キャビ】


KN-□40APZ

● 外寸 W400 × D374 × H510 ~ 800mm




KN-□60APZ

● 外寸 W600 × D374 × H510 ~ 800mm




KN-□100APZ

● 外寸 W1000 × D374 × H510 ~ 800mm




KN-□120APZ

● 外寸 W1200 × D374 × H510 ~ 800mm




KN-□140APZ

● 外寸 W1400 × D374 × H510 ~ 800mm




KN-□160APZ

● 外寸 W1600 × D374 × H510 ~ 800mm

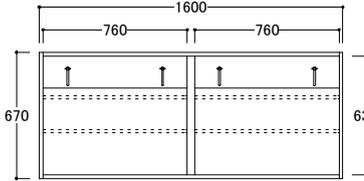


KN-□180APZ

● 外寸 W1800 × D374 × H510 ~ 800mm

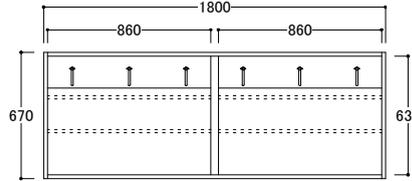


● 共通側面図



○ 本図はH670mmを示しています。
H600以下は、棚板可動域が7段になります。
○ 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg


KN-□40PFZ (H150mm)

● 外寸 W400 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□60PFZ (H150mm)

● 外寸 W600 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□100PFZ (H150mm)

● 外寸 W1000 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□120PFZ (H150mm)

● 外寸 W1200 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□140PFZ (H150mm)

● 外寸 W1400 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□160PFZ (H150mm)

● 外寸 W1600 × D374 × H100 ~ 200mm




KN-□180PFZ (H150mm)

● 外寸 W1800 × D374 × H100 ~ 200mm




● 共通側面図




○ スライドヒンジ、プッシュラッチ、耐震ユニットにより、有効内寸は狭くなっています。
○ 天板の前面はスライドヒンジの調整のため70mm開いています。
○ 本図はH350mmを示しています。


KN-□60BBH
● 外寸 W602×D485×H1137mm




KN-□100BBH
● 外寸 W1002×D485×H1137mm




KN-□120BBH
● 外寸 W1202×D485×H1137mm

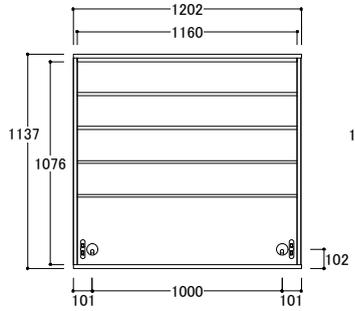


KN-□140BBH
● 外寸 W1402×D485×H1137mm

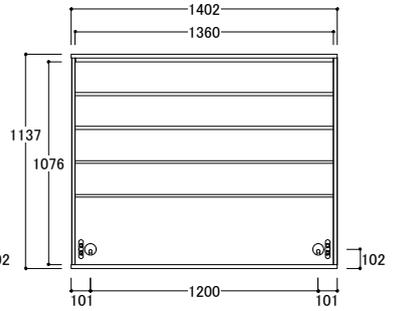


KN-□160BBH
● 外寸 W1602×D485×H1137mm

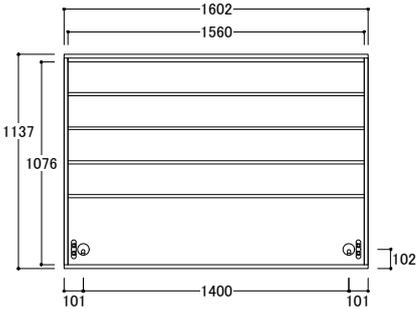

KN-□180BBH
● 外寸 W1802×D485×H1137mm

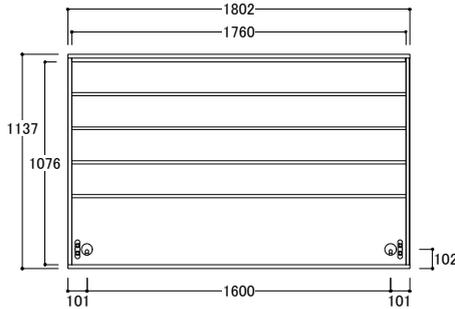



● 共通側面図



○ スライドコンセント
(左右2ヶ所/60BBHは右1ヶ所)
合計1500W 2口
プラグ形状/F型
(トラッキング防止タイプ)
コード長さ/1.9m
(コードは背板背面から出ている)


KN-□40ALL/KN-□40ARL
● 外寸 W402×D485×H817mm

● 共通側面図




○ 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
○ ドアシェルフ耐荷重/1箇所あたり約1.5kg


KN-□60BBL
● 外寸 W602×D485×H817mm




KN-□100BBL
● 外寸 W1002×D485×H817mm




KN-□120BBL
● 外寸 W1202×D485×H817mm




KN-□140BBL
● 外寸 W1402×D485×H817mm

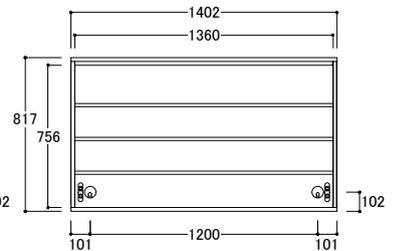


KN-□160BBL
● 外寸 W1602×D485×H817mm

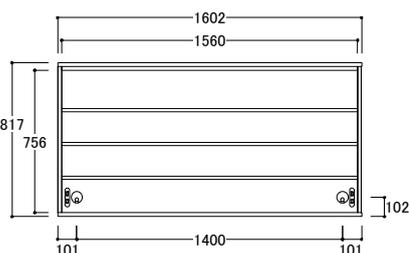

KN-□180BBL
● 外寸 W1802×D485×H817mm

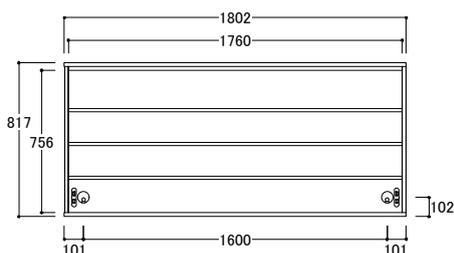


● 共通側面図



○ スライドコンセント
(左右2ヶ所/60BBLは右1ヶ所)
合計1500W 2口
プラグ形状/F型
(トラッキング防止タイプ)
コード長さ/1.9m
(コードは背板背面から出ている)

KN-□40BDK


● 外寸 W400 × D466 × H883mm



○ ダストボックス
30L/1個付

KN-□60BDK


● 外寸 W600 × D466 × H883mm



○ ダストボックス
30L/2個付


KN-□80BDK

● 外寸 W800 × D466 × H883mm



○ ダストボックス
30L/3個付


● 共通側面図



○ 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg
○ スライドテーブル耐荷重/約20kg
有効奥行/320mm


KN-□40B

● 外寸 W400 × D466 × H883mm




KN-□60B

● 外寸 W600 × D466 × H883mm




KN-□80B

● 外寸 W800 × D466 × H883mm




● 共通側面図



○ 引出しレール耐荷重/30kg
○ 棚板耐荷重/約10kg


KN-□40DH

● 外寸 W400 × D466 × H883mm




KN-□60DH

● 外寸 W600 × D466 × H883mm




KN-□80DH

● 外寸 W800 × D466 × H883mm




KN-□100DH

● 外寸 W1000 × D466 × H883mm




● 共通側面図



○ 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg


KN-□60D

● 外寸 W600 × D466 × H883mm




KN-□80D

● 外寸 W800 × D466 × H883mm




● 共通側面図



○ 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg
○ 棚板耐荷重/約10kg


KN-□40G

● 外寸 W400 × D466 × H883mm




KN-□60G

● 外寸 W600 × D466 × H883mm




KN-□80G

● 外寸 W800 × D466 × H883mm




● 共通側面図




○ 引出しレール耐荷重/30kg
○ スライド棚耐荷重/約20kg
スライド量/400mm
○ 棚板耐荷重/約10kg
○ 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状/L型
(トラッキング防止タイプ)
コード長さ/1.9m
(コードは配線孔から出す)


KN-□40CKL/□40CKR
● 外寸 W400 × D466 × H883mm



KN-□60CK
● 外寸 W600 × D466 × H883mm






● 共通側面図



- スライドテーブル耐荷重/約20kg
有効奥行/350mm
- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg

KN-□60SR
● 外寸 W600 × D466 × H883mm


● 側面図



- スパイスラック耐荷重/合計約20kg
- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg


KN-□40GP

● 外寸 W401 × D467 × H883mm




KN-□60GP

● 外寸 W601 × D467 × H883mm



● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重/30kg
- スライド棚耐荷重/約20kg
- スライド量/400mm
- スライドコンセント
- 合計1500W 2口
- プラグ形状/F型(トラッキング防止タイプ)
- コード長さ/1.9m(コードは配線孔から出す)

可動棚
30mmピッチ
4段


KN-□100SD

● 外寸 W1000 × D469 × H883mm





KN-□120SD

● 外寸 W1200 × D469 × H883mm




● 共通側面図



- 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg
- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg


BW-□AL1

● 外寸 W200~400×D466×H400~1370mm




BW-□AR1

● 外寸 W200~400×D466×H400~1370mm




● 共通側面図



○ 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
 ○ 幅・高さ寸法は10mm単位で変動
 本図はH1070mmを示しています。高さが低い場合、棚板の枚数が減少します。


BW-□CL1

● 外寸 W200~400×D466×H1300mm




BW-□CR1

● 外寸 W200~400×D466×H1300mm




● 共通側面図




○ 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
 ○ 幅寸法は10mm単位で変動


WP-M45A
● 外寸 W450 × D272 × H377mm




WP-M45F
● 外寸 W450 × D257 × H358mm




WP-M55EL
● 外寸 W550 × D347 × H97mm



WP-M55HF
● 外寸 W550 × D262 × H157mm

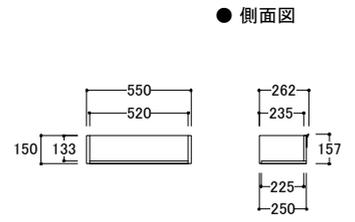


WP-M55PP
● 外寸 W550 × D262 × H207mm

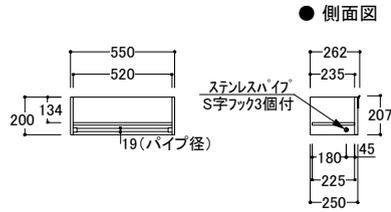


○ 耐荷重/1オプションあたり約10kg


WP-SR
● 外寸 W280 × D91 × H115mm

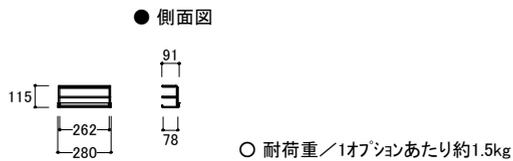


WP-M35LFD
● 外寸 W350 × D292 (302) × H72mm




WP-M55LFD
● 外寸 W550 × D292 (302) × H72mm




● 共通側面図



KI-M600
● 外寸 W550 × D242 (252) × H72mm




● 側面図




○ 耐荷重/1オプションあたり約10kg


WP-M95LFS
● 外寸 W950 × D242 (252) × H72mm




WP-M115LFS
● 外寸 W1150 × D242 (252) × H72mm




WP-M135LFS
● 外寸 W1350 × D242 (252) × H72mm




WP-M155LFS
● 外寸 W1550 × D242 (252) × H72mm




WP-M175LFS
● 外寸 W1750 × D242 (252) × H72mm




● 共通側面図




○ 耐荷重/1オプションあたり約20kg

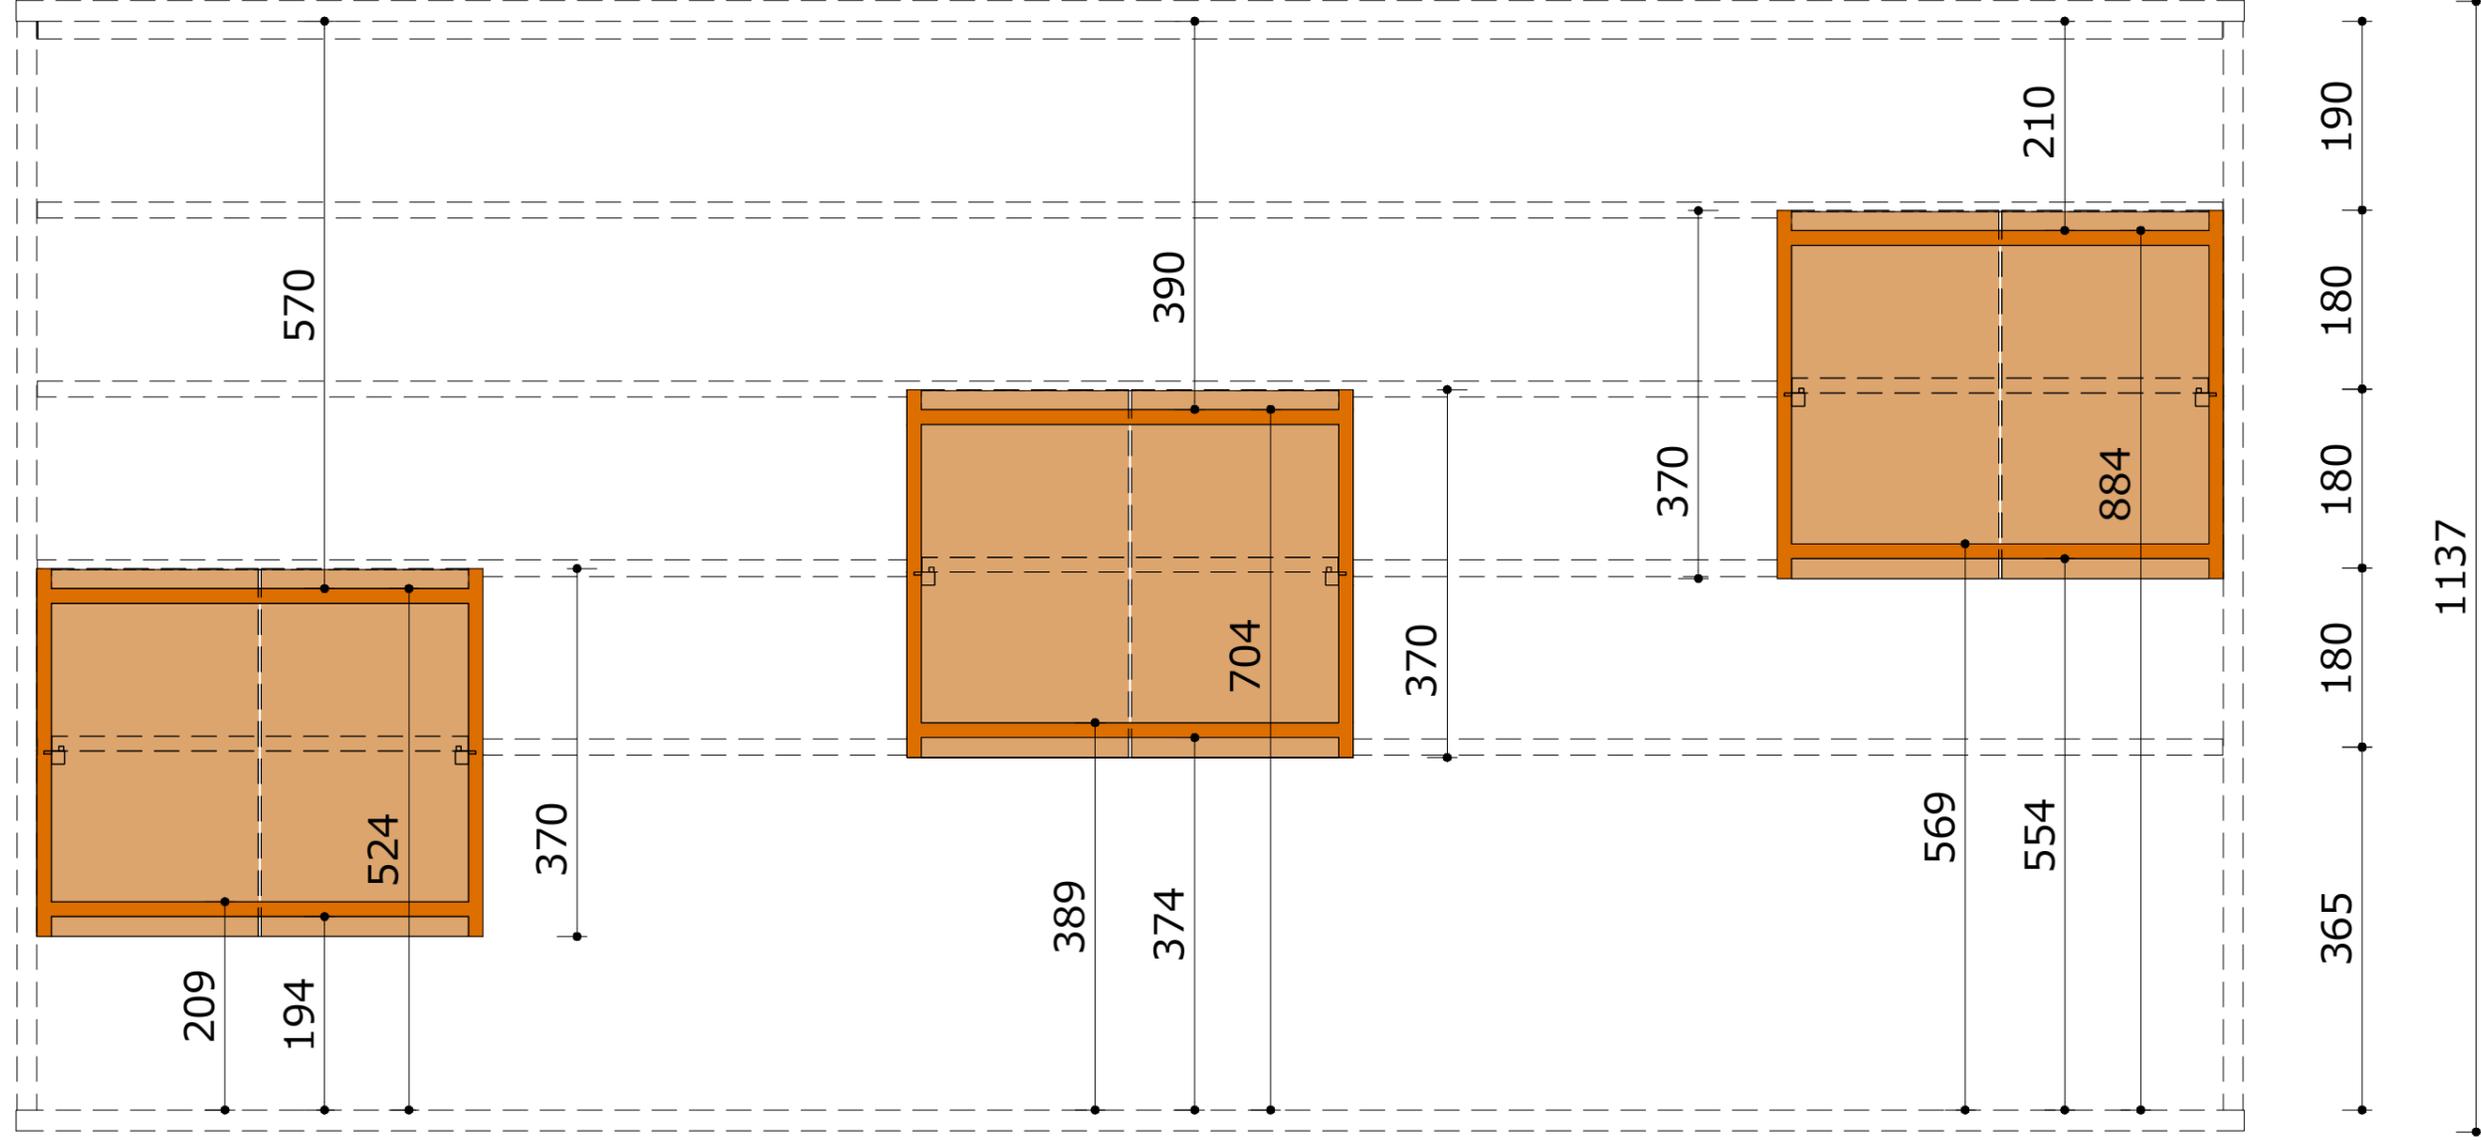


KN-BBH:オプションWP-□45F設置位置

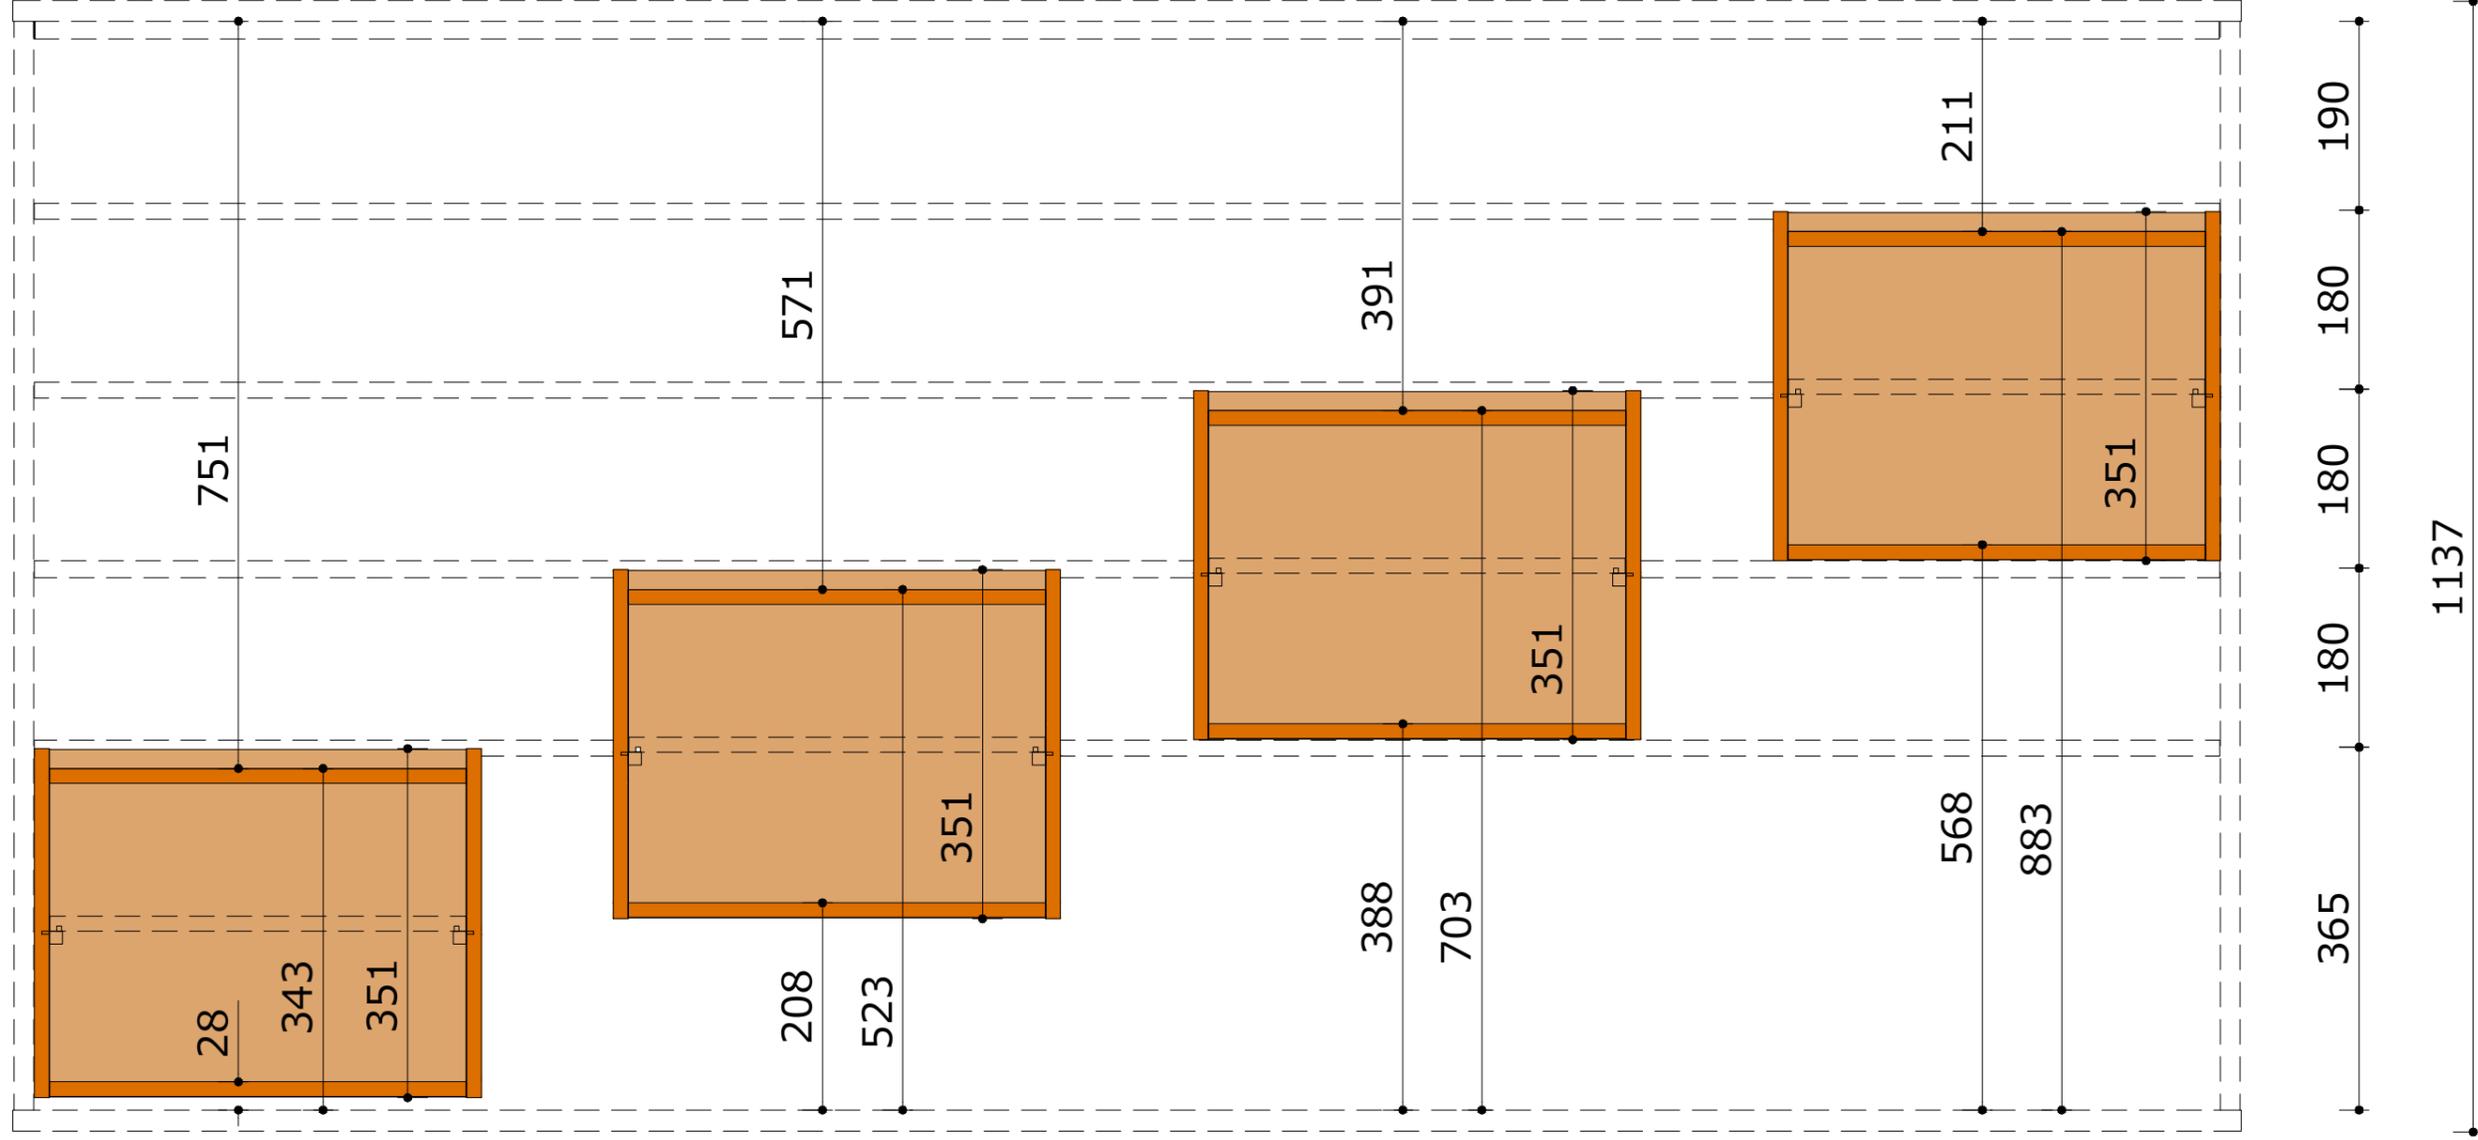


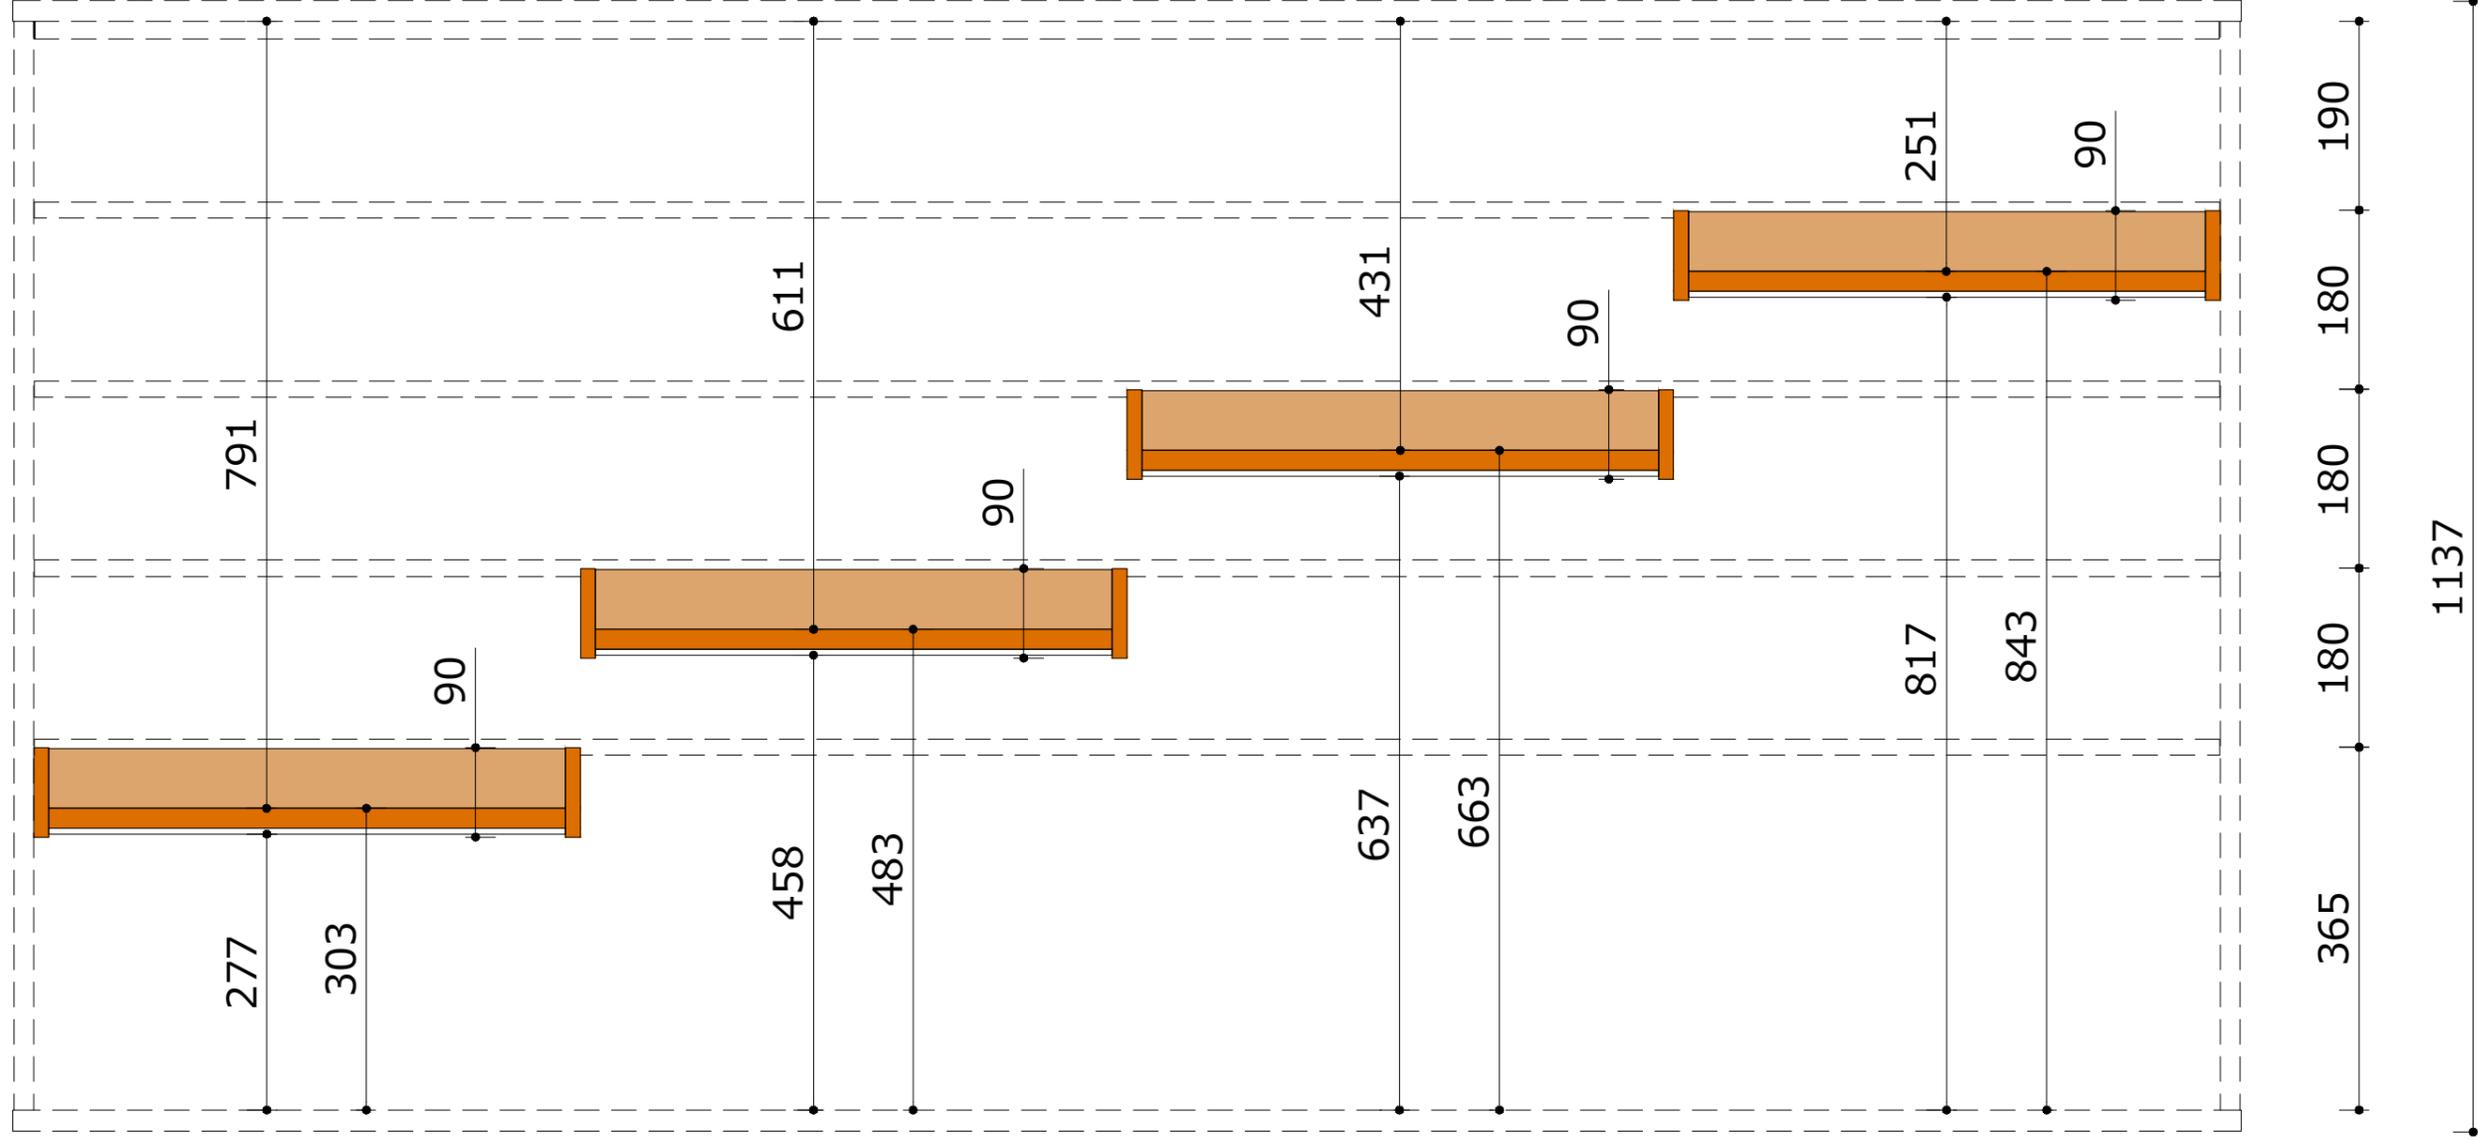


KN-BBH:オプションWP-□55HF設置位置

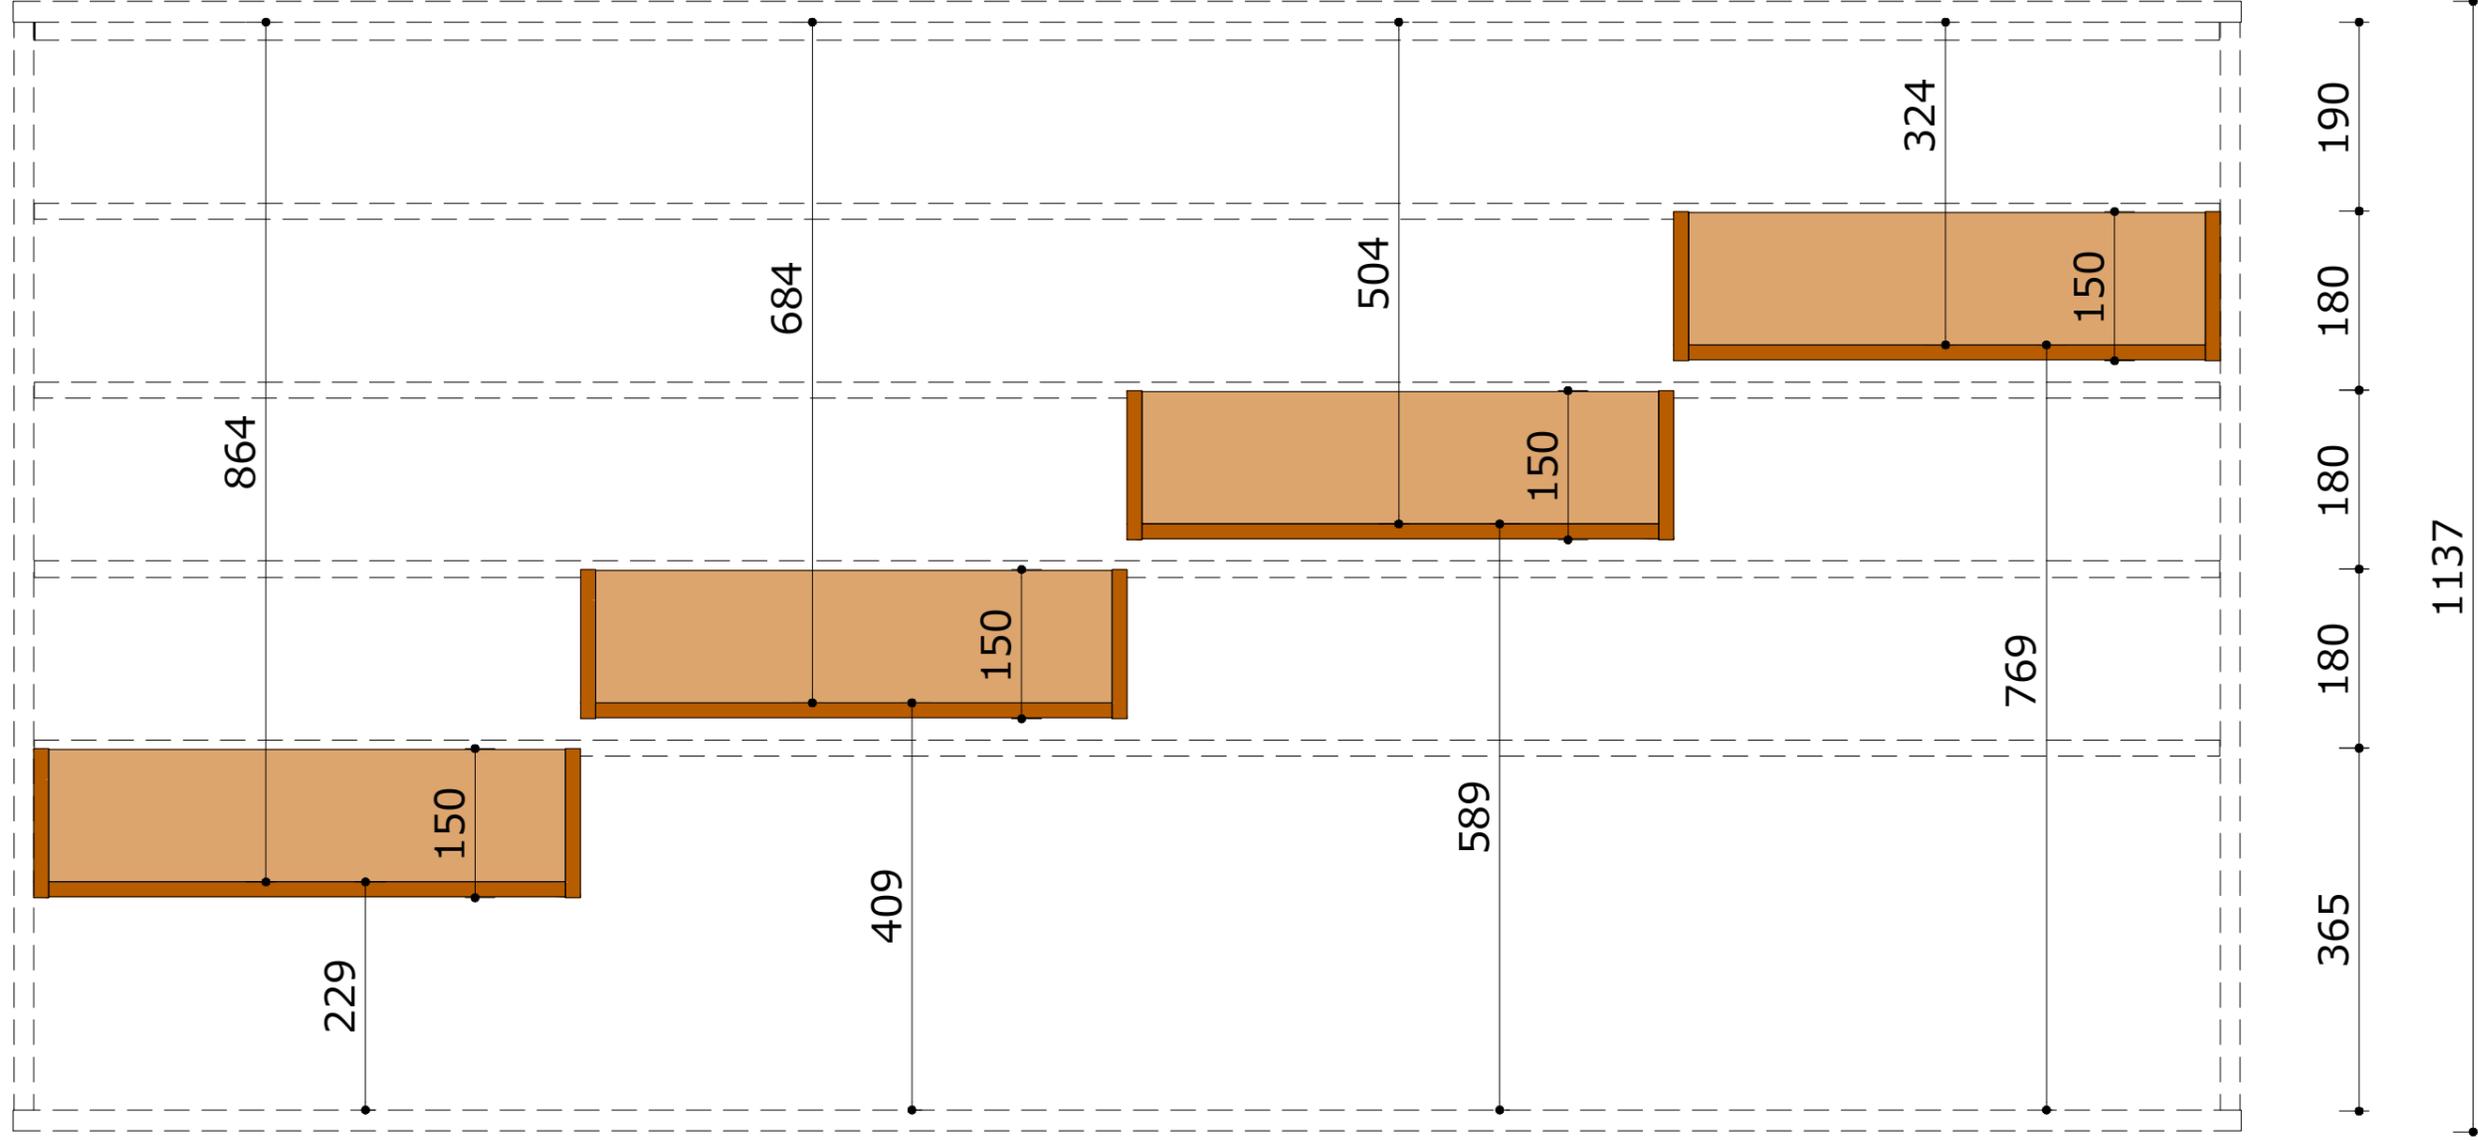


KN-BBH:オプションWP-□55PP設置位置

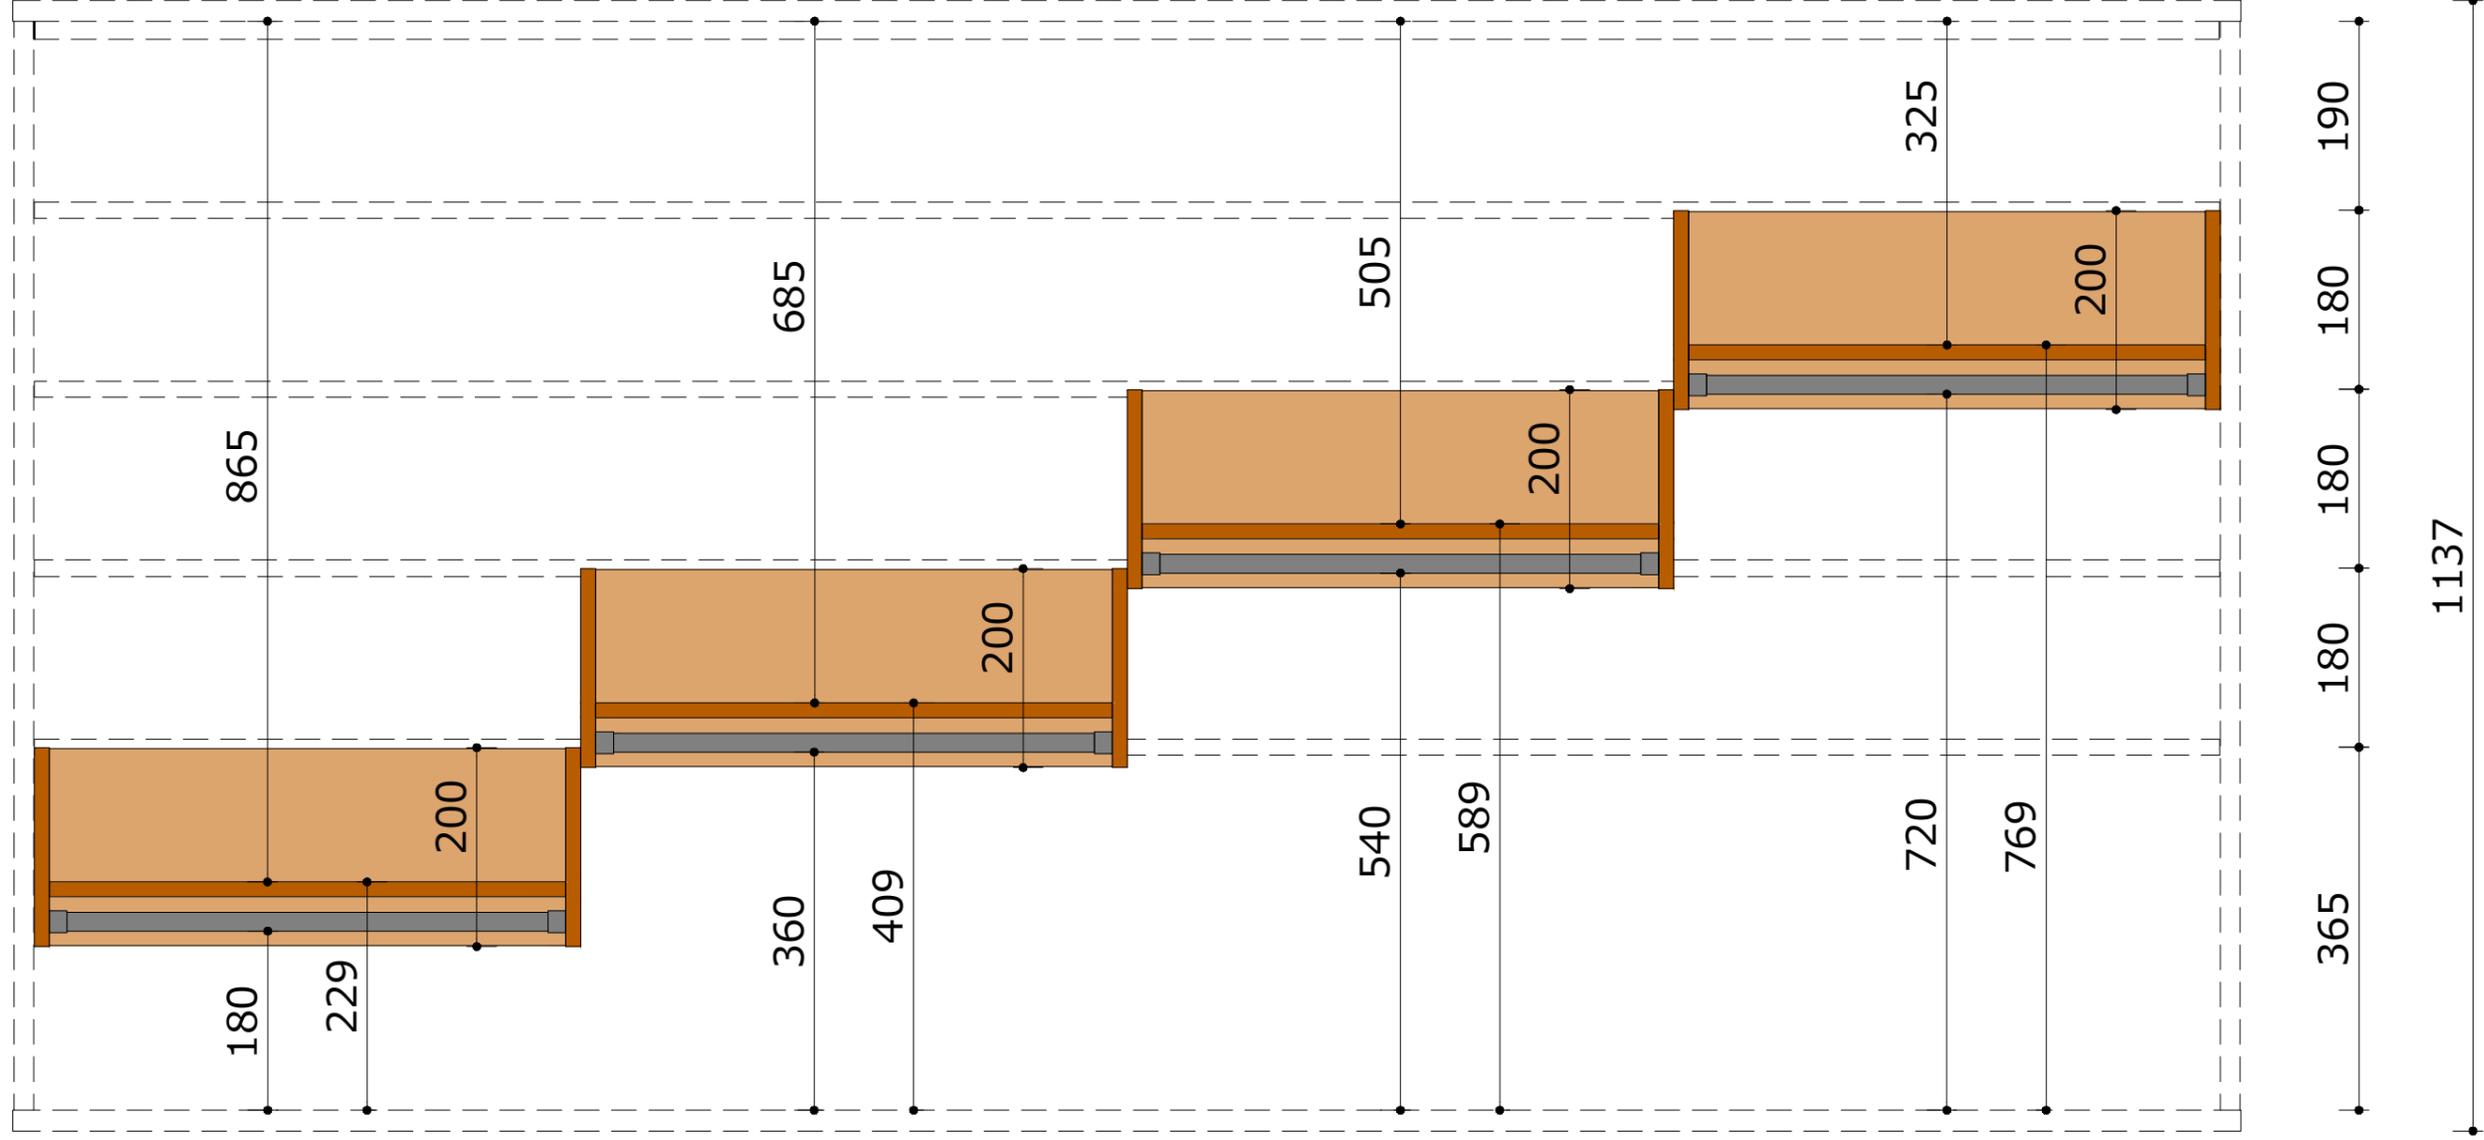


KN-BBH:オプションWP-□55PP 組み合わせ設置位置

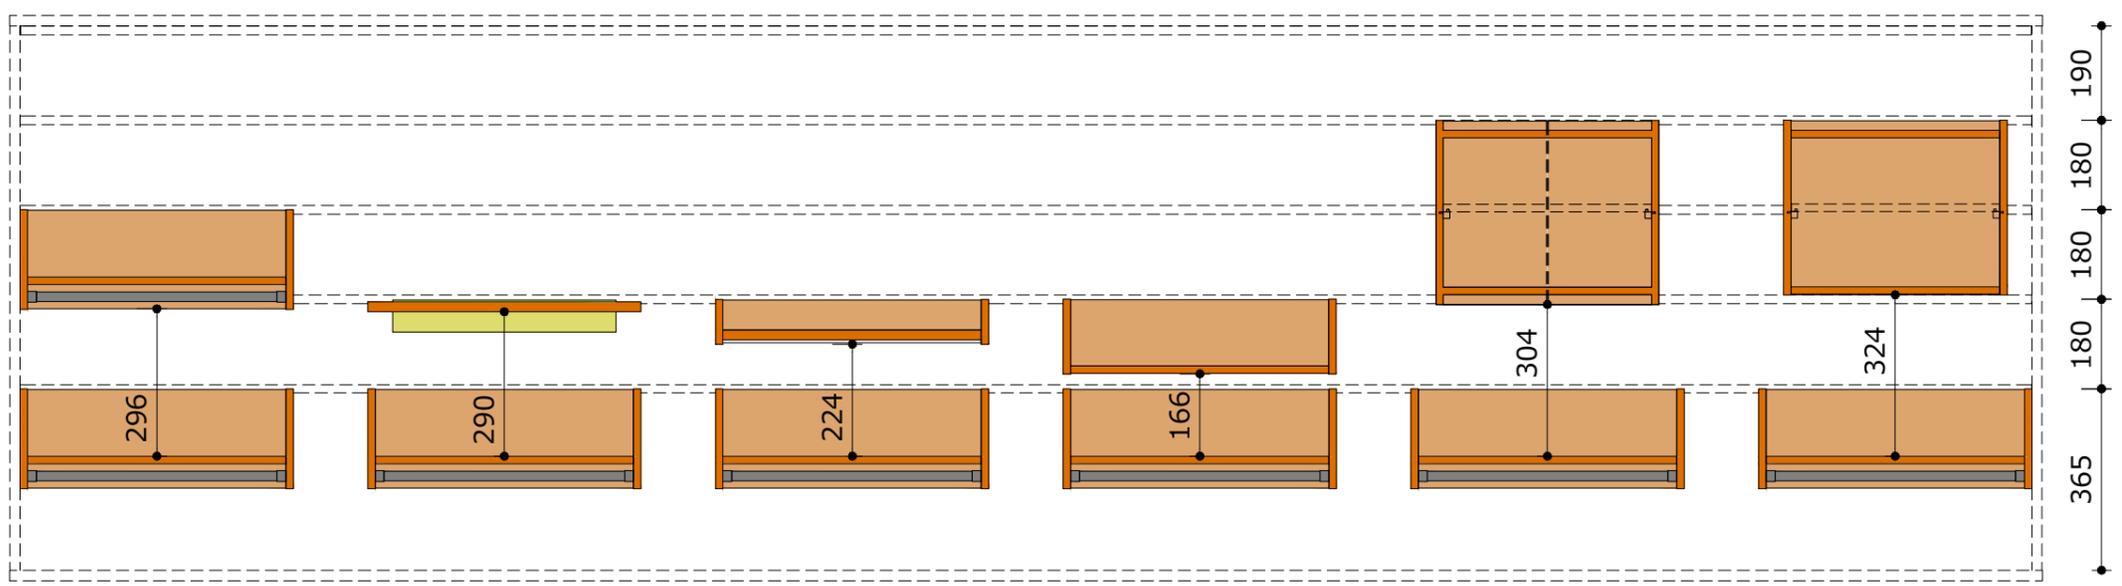


KN-BBH:オプションWP-□55HF 組み合わせ設置位置

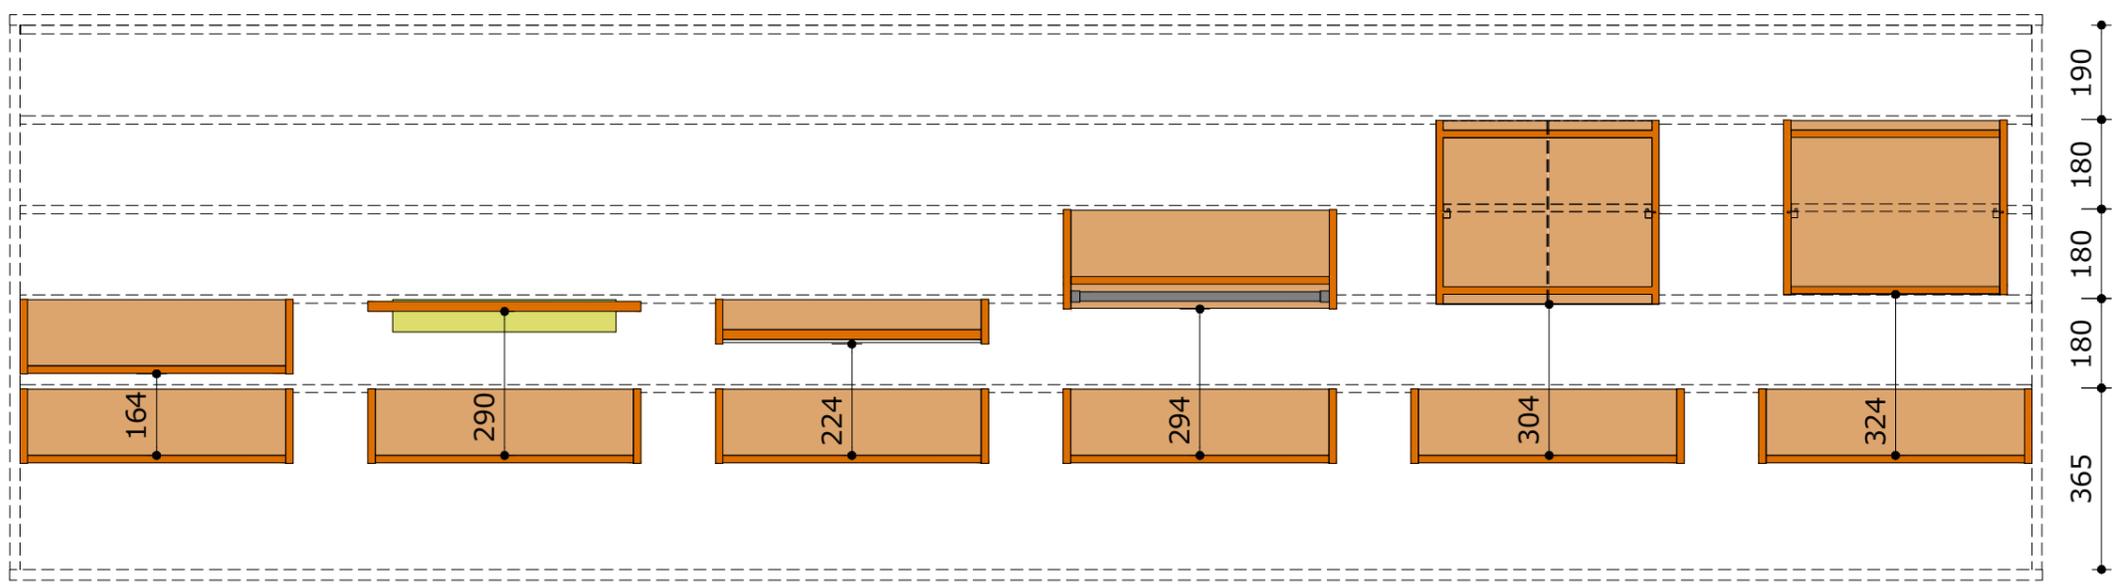


KN-BBH:オプションWP-□55EL 組み合わせ設置位置

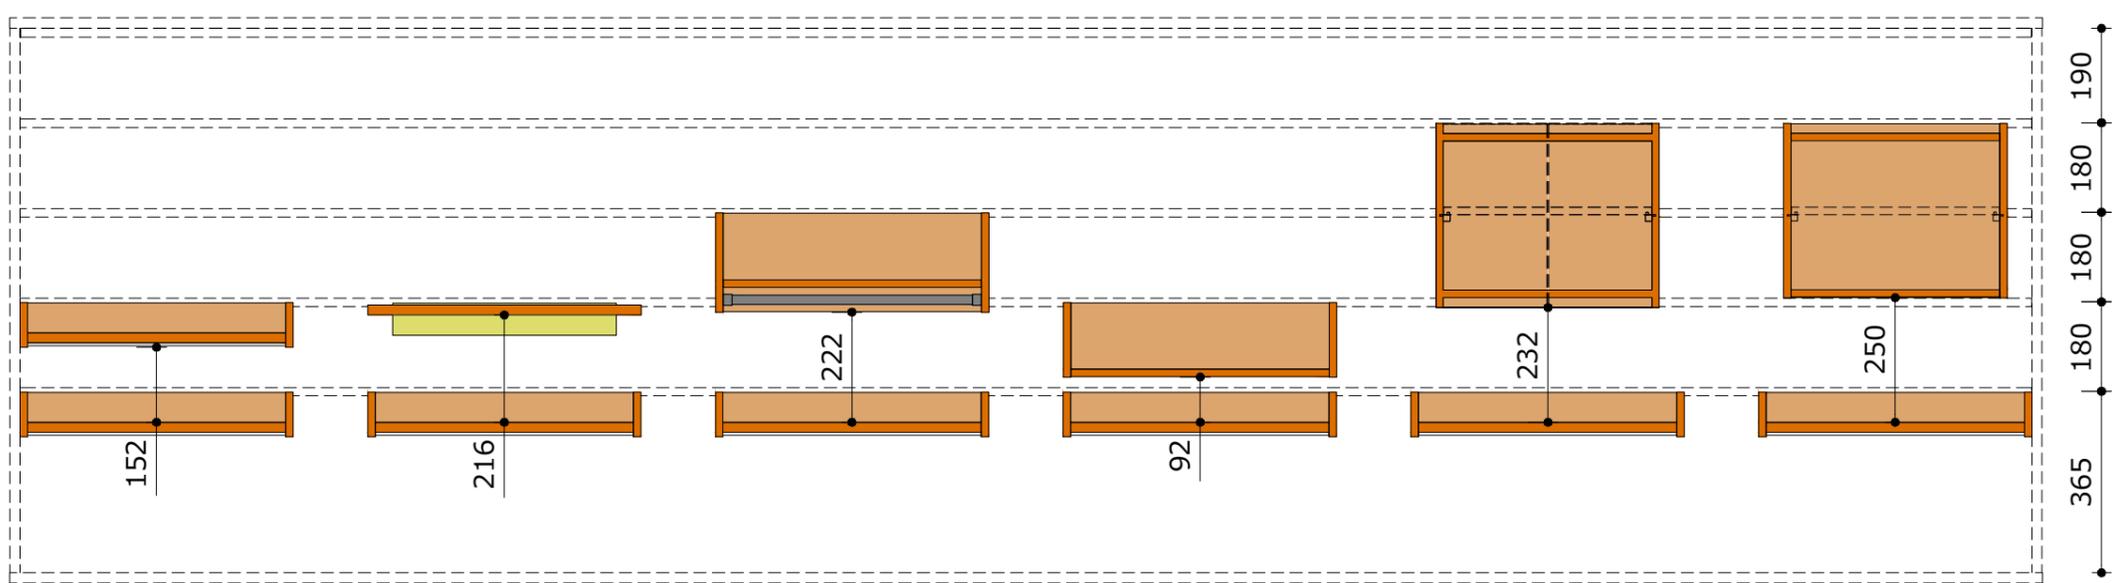


KN-BBH:オプションWP-□45F 組み合わせ設置位置

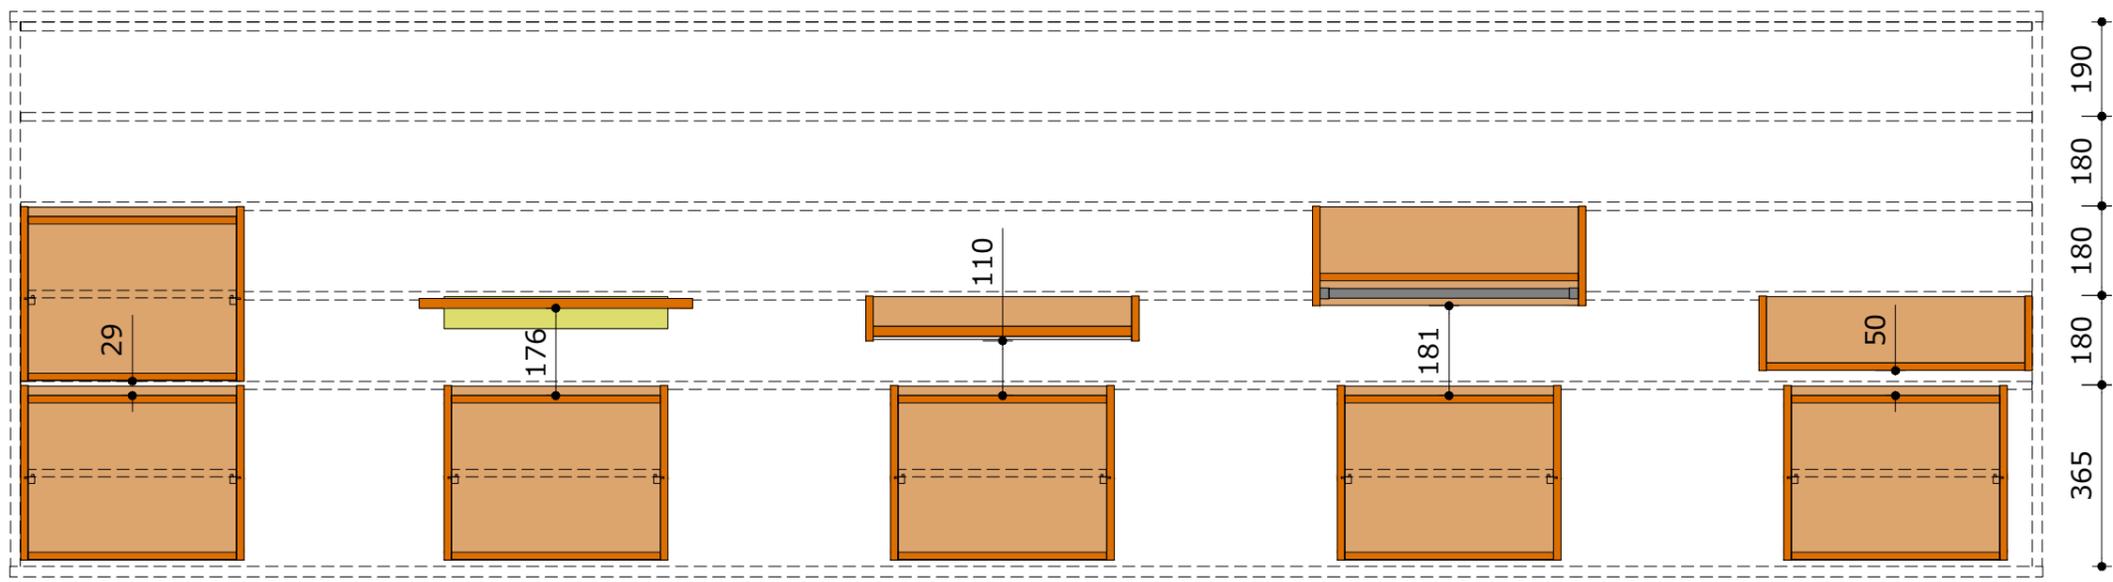



KN-BBH:オプションWP-□45A 組み合わせ設置位置

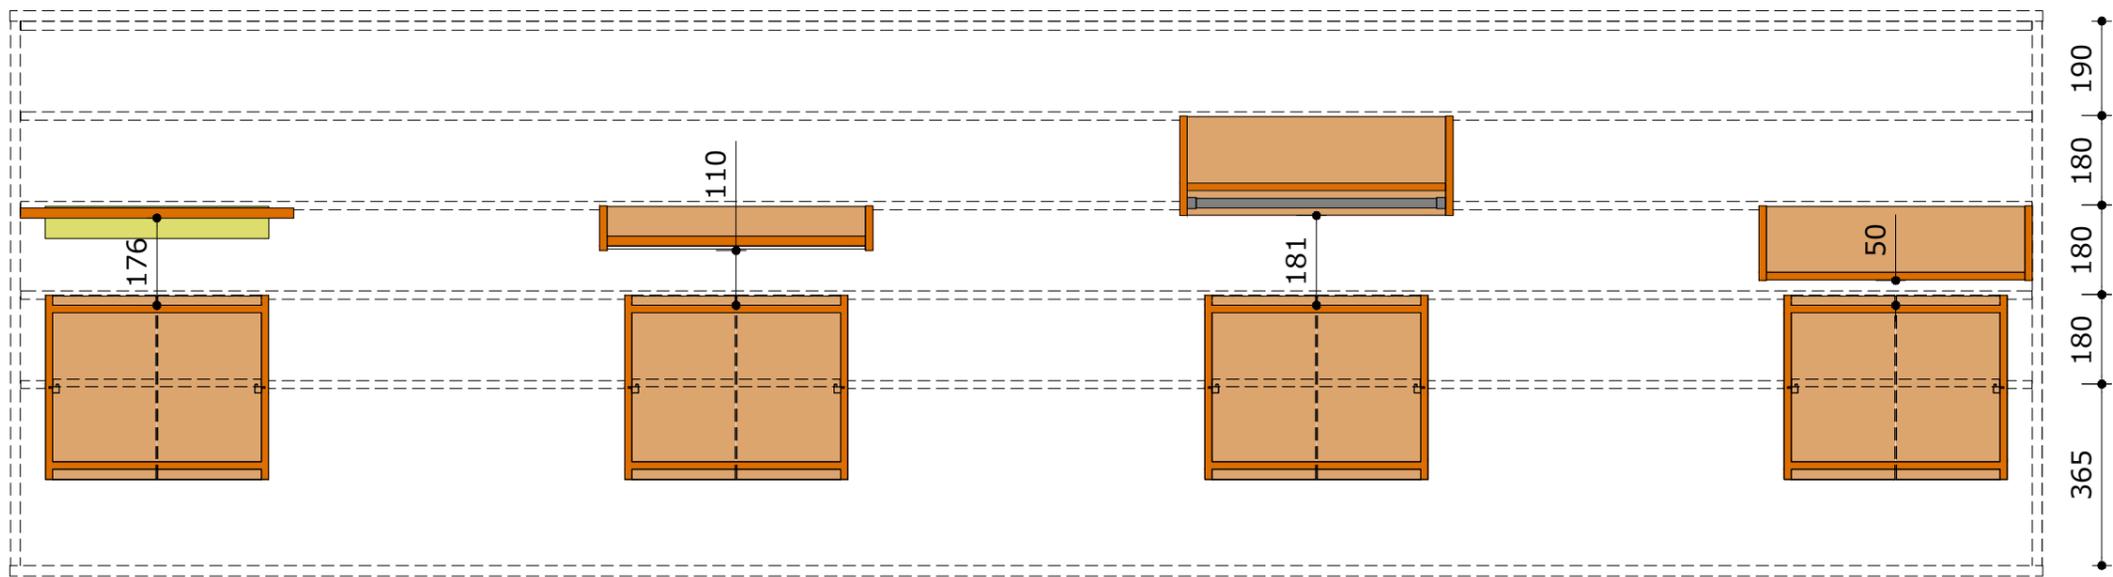


KN-BBH:オプションWP-□55EL 組み合わせ設置位置

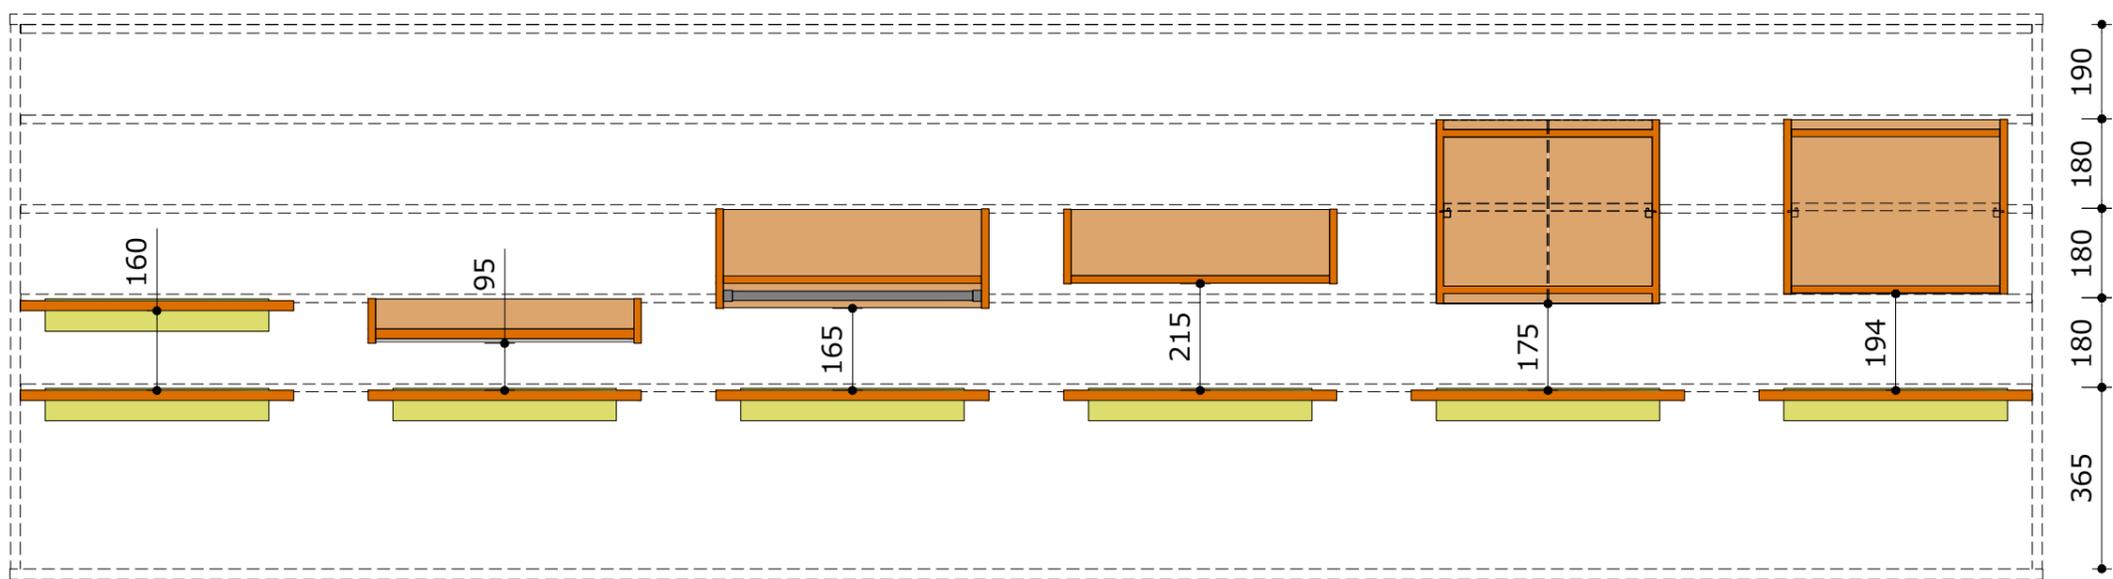


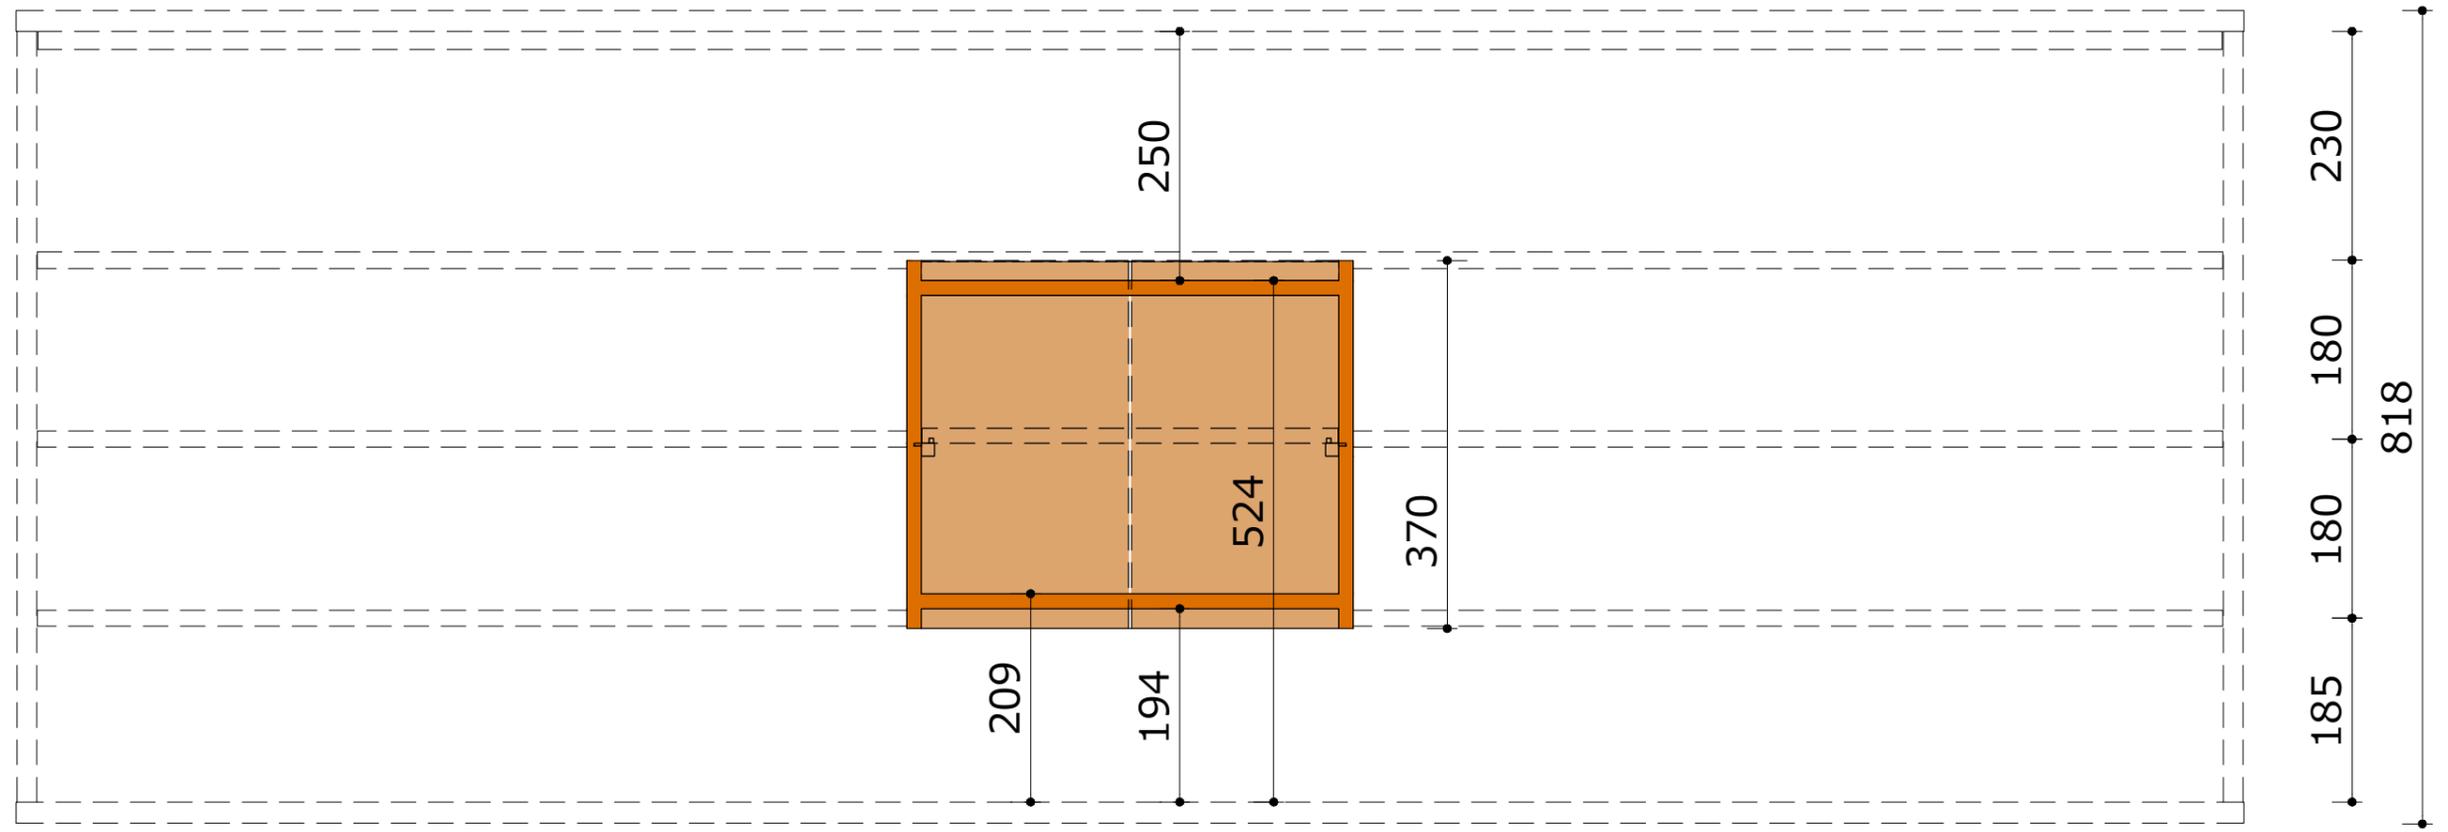


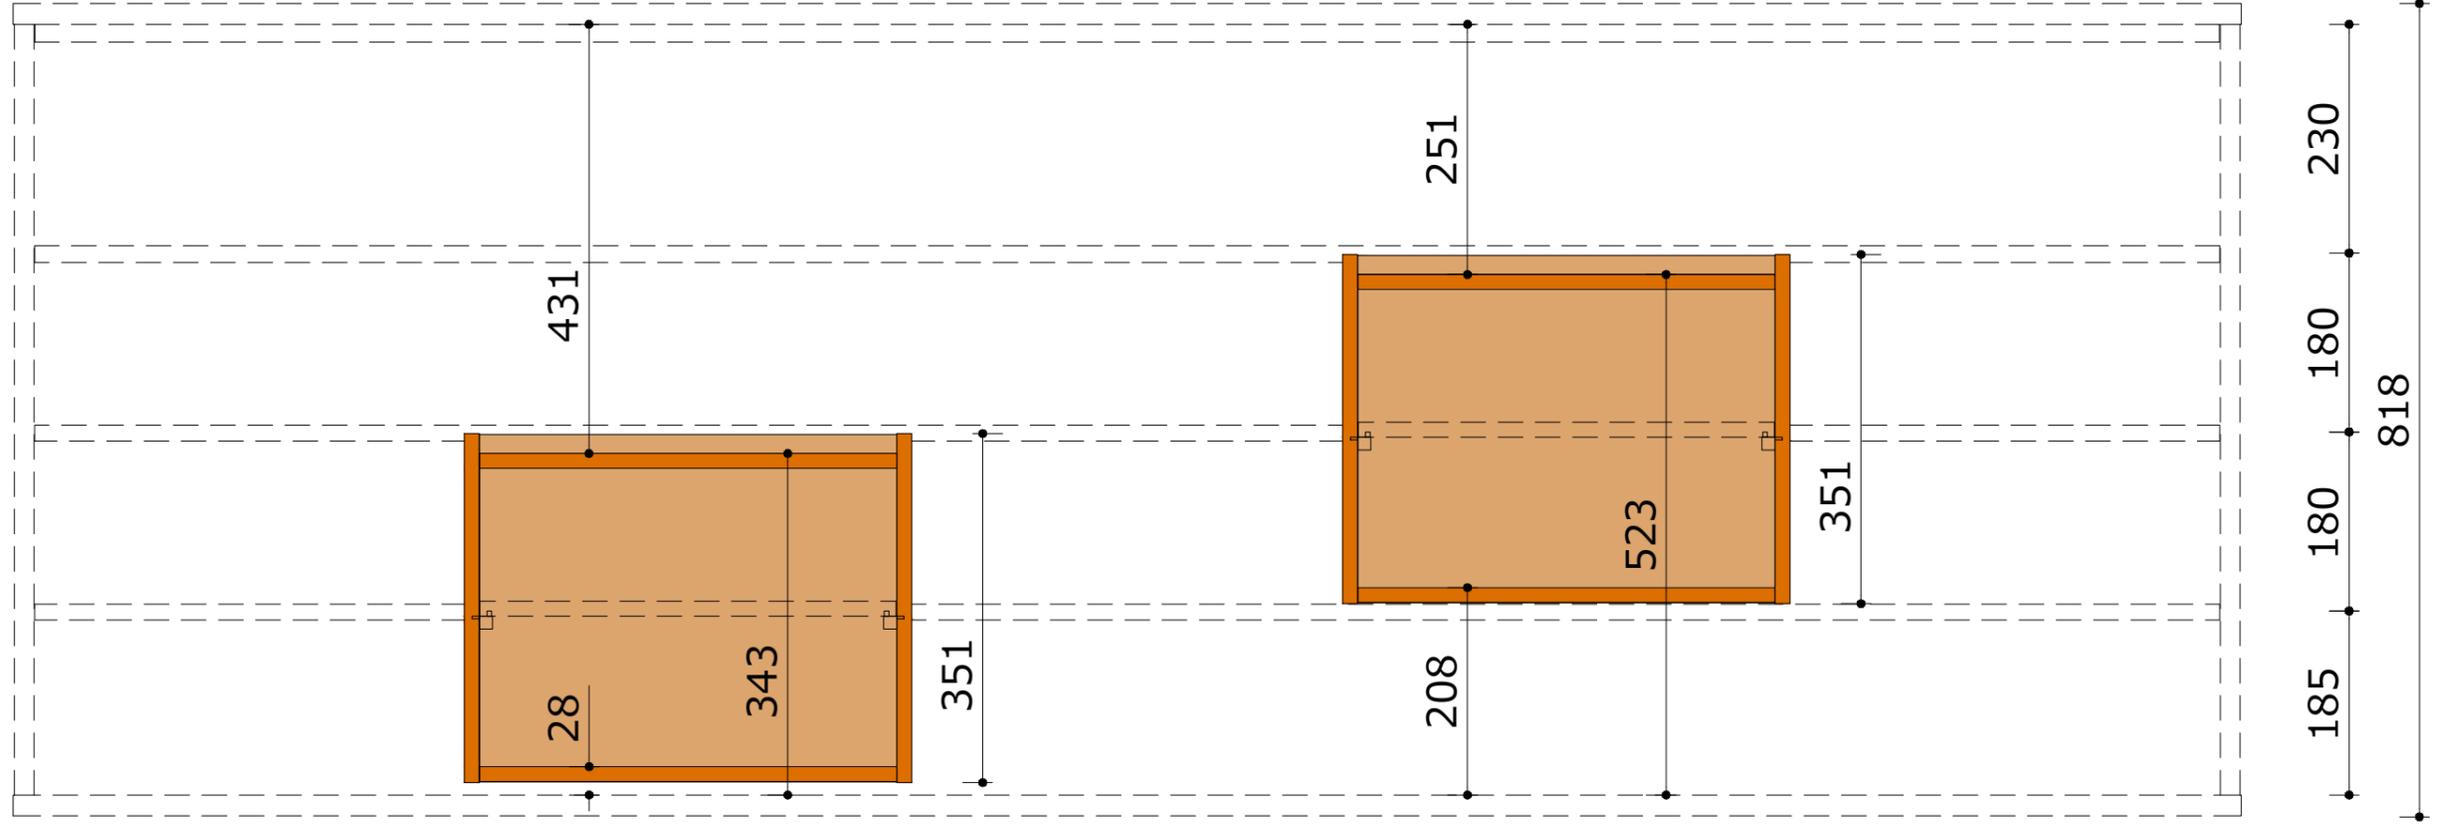


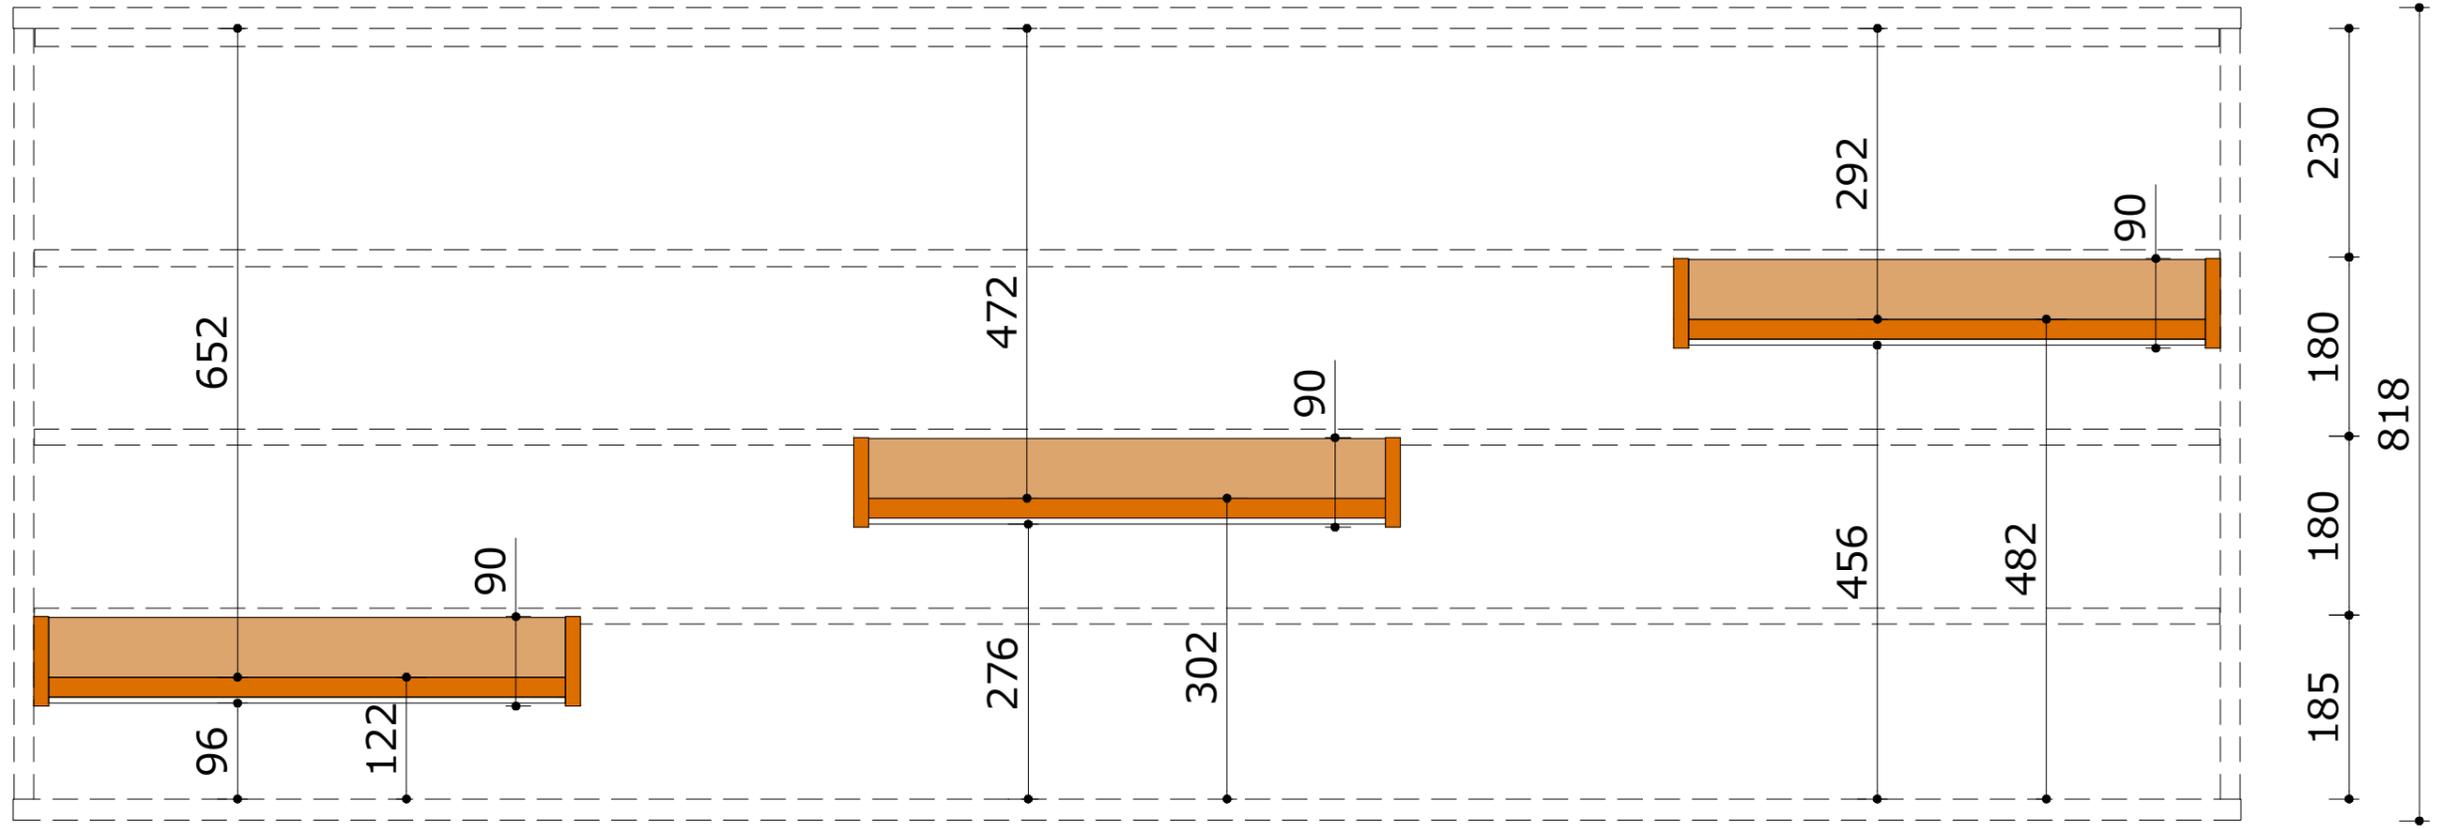


KN-BBL:オプションWP-□55HF設置位置

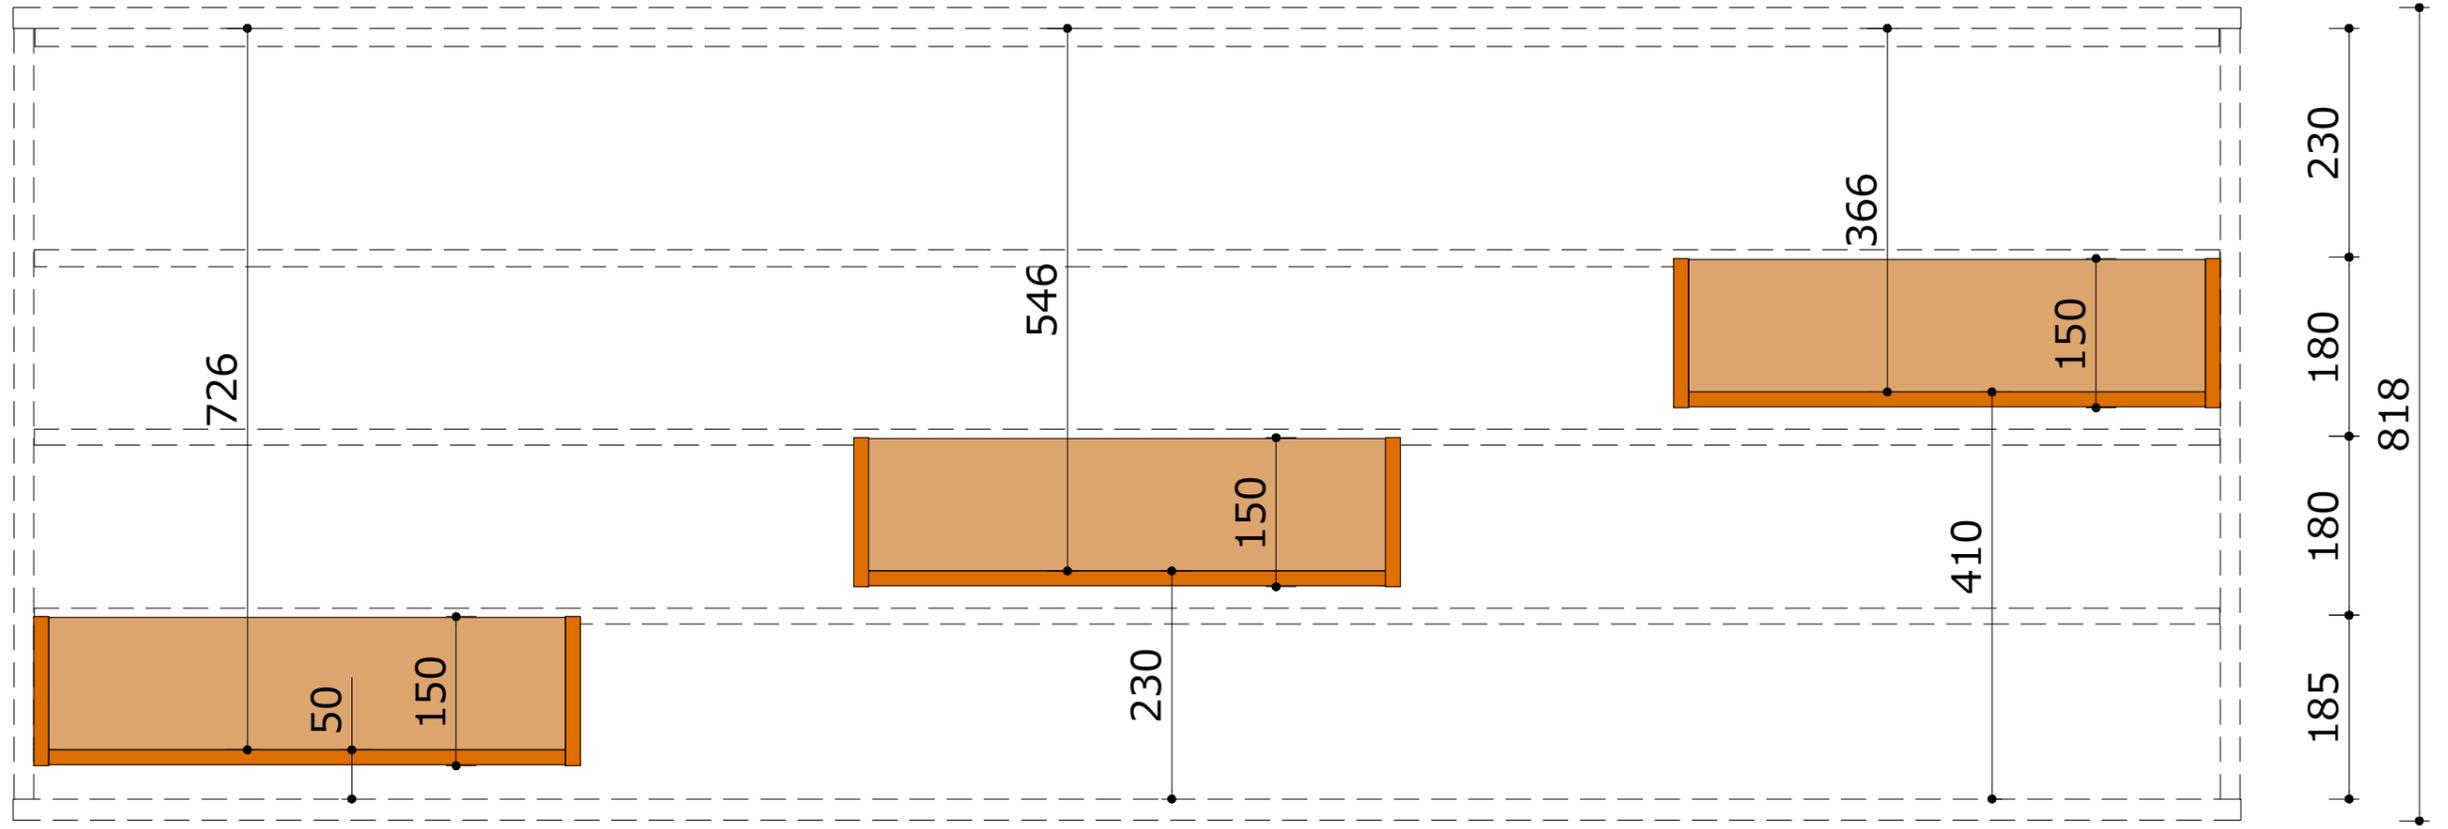

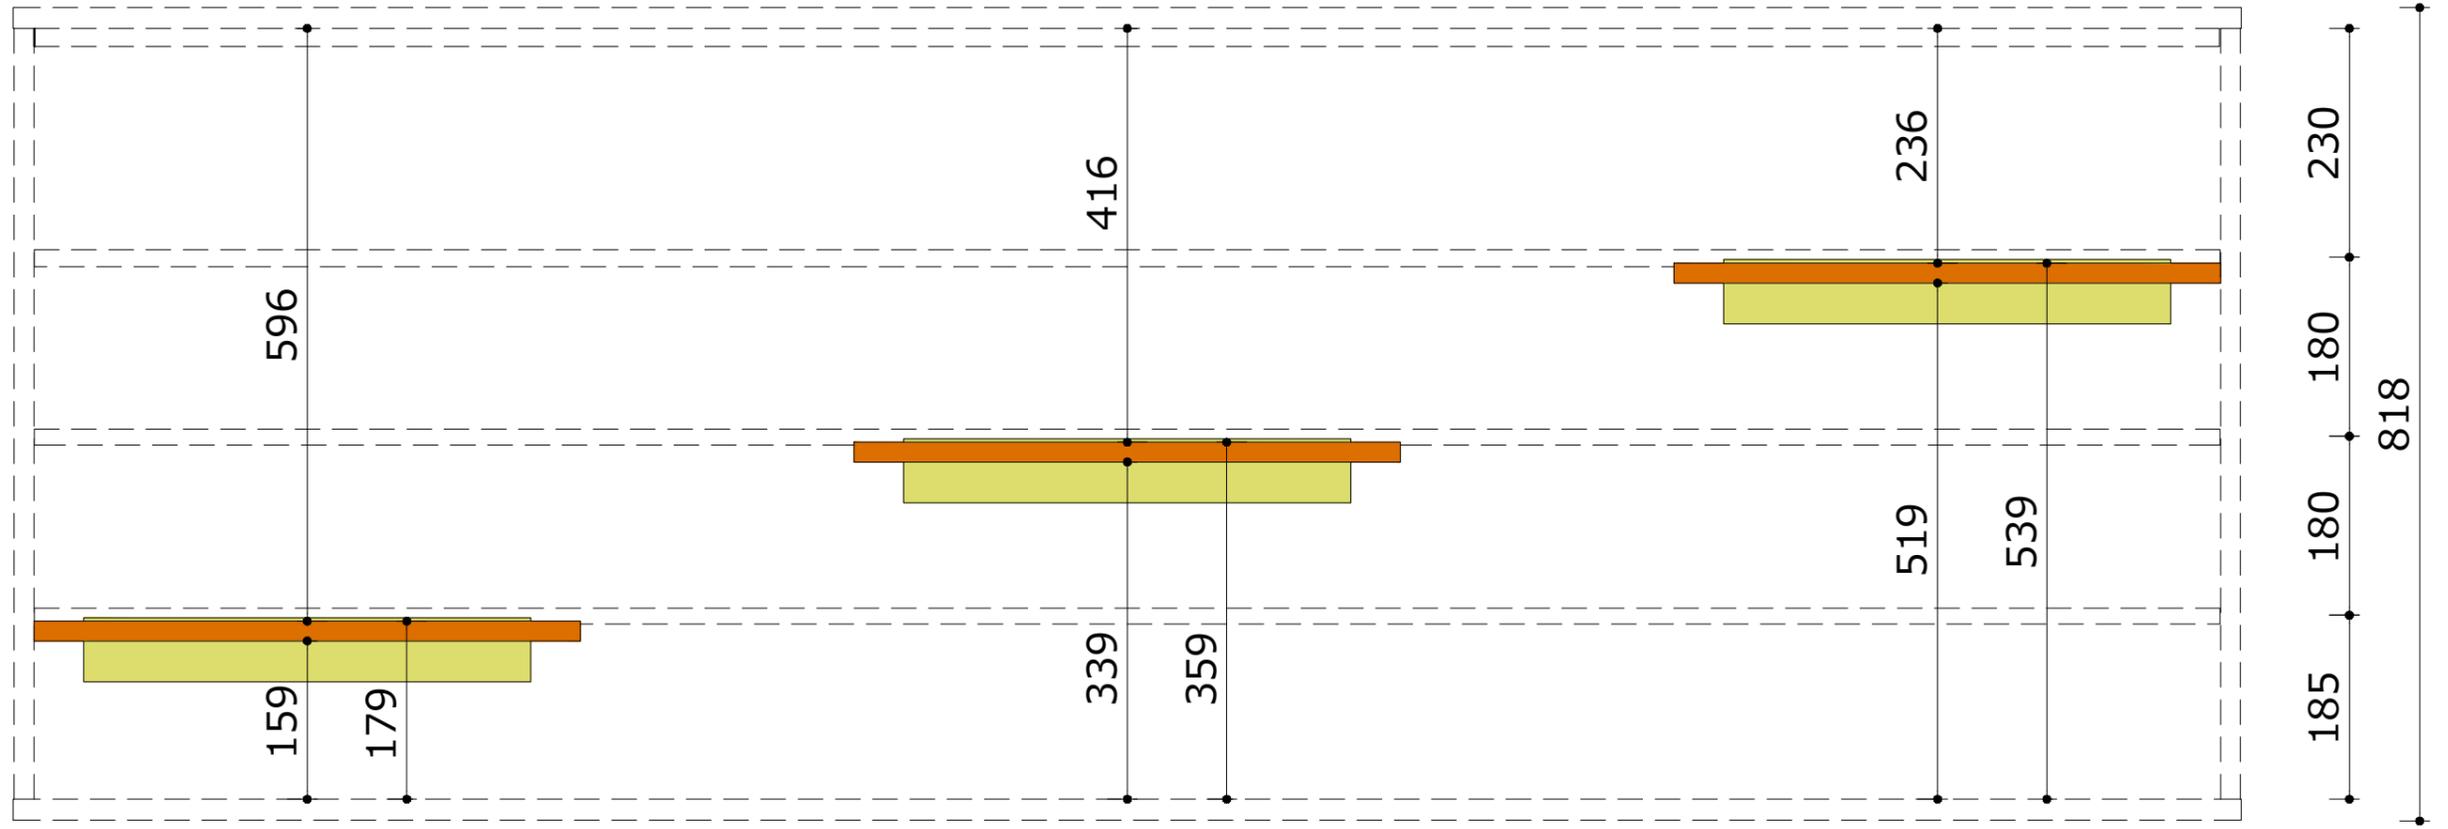


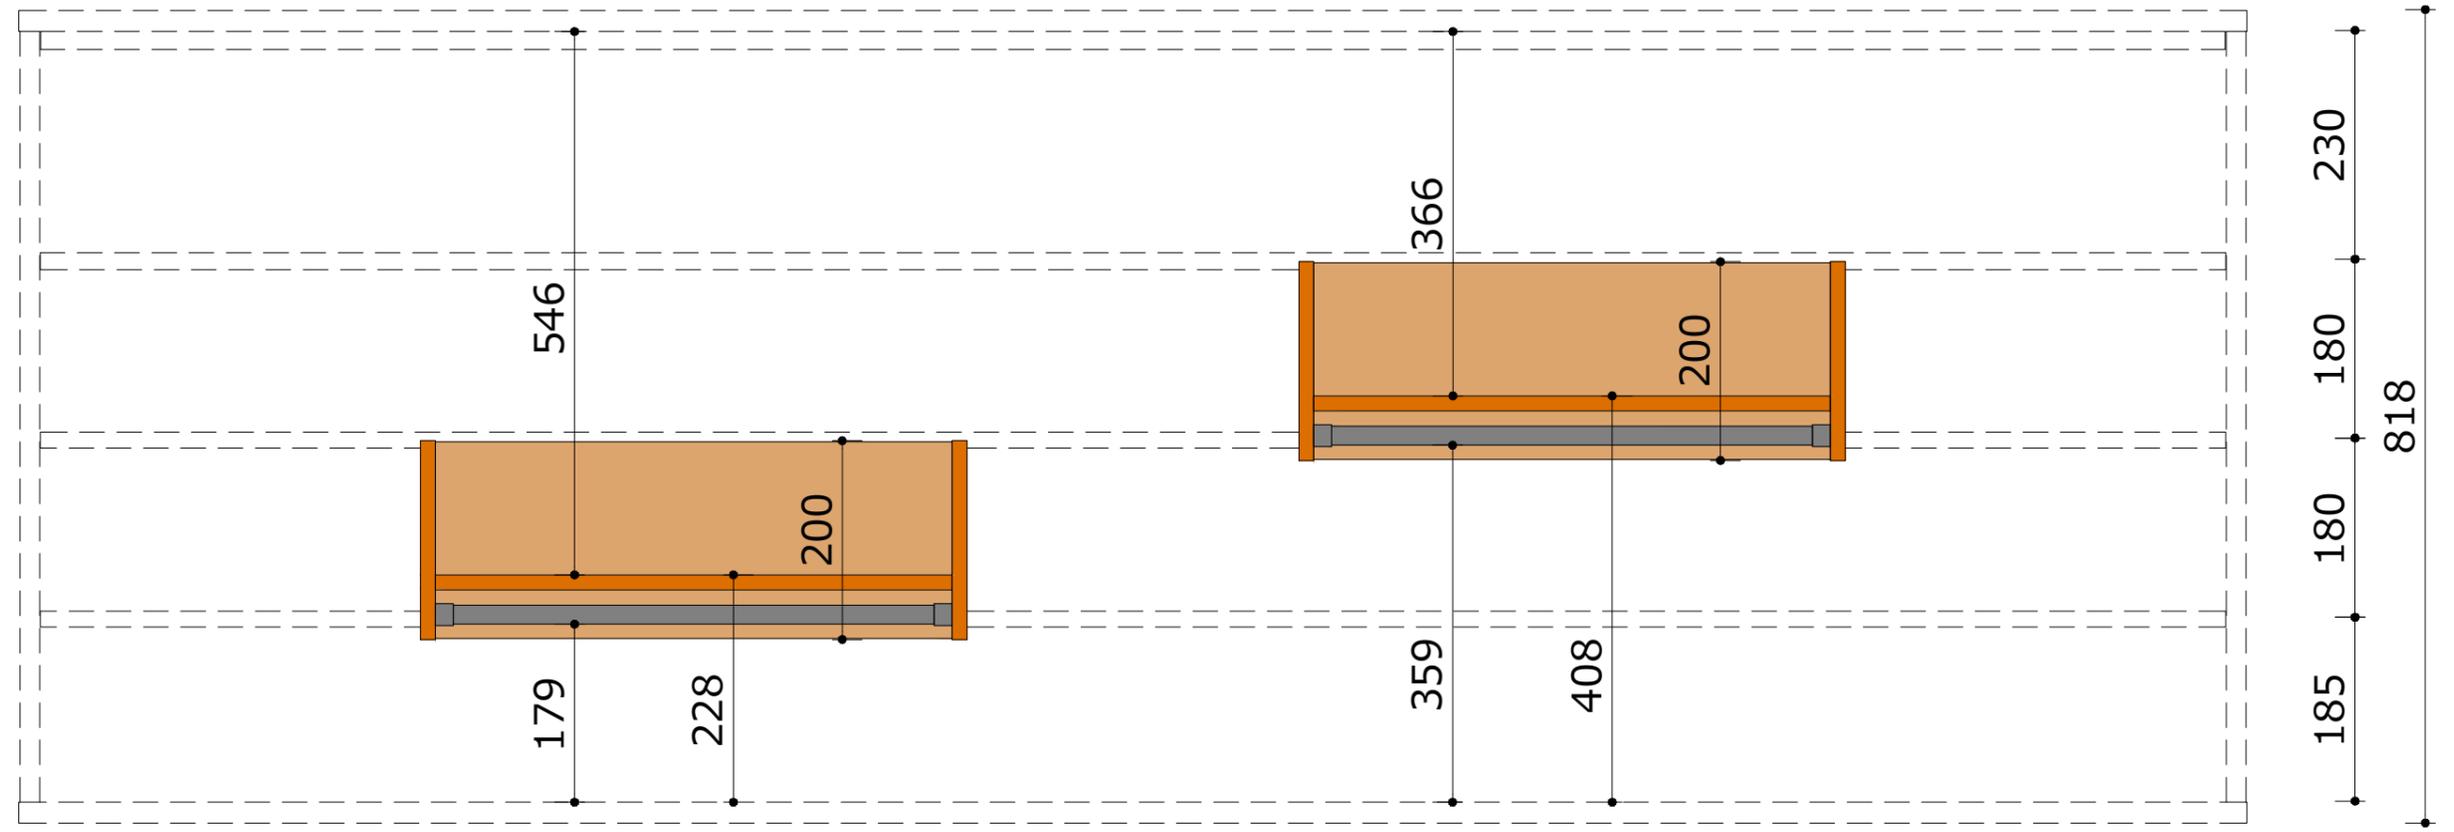


KN-BBL:オプションWP-□55PP 組み合わせ設置位置

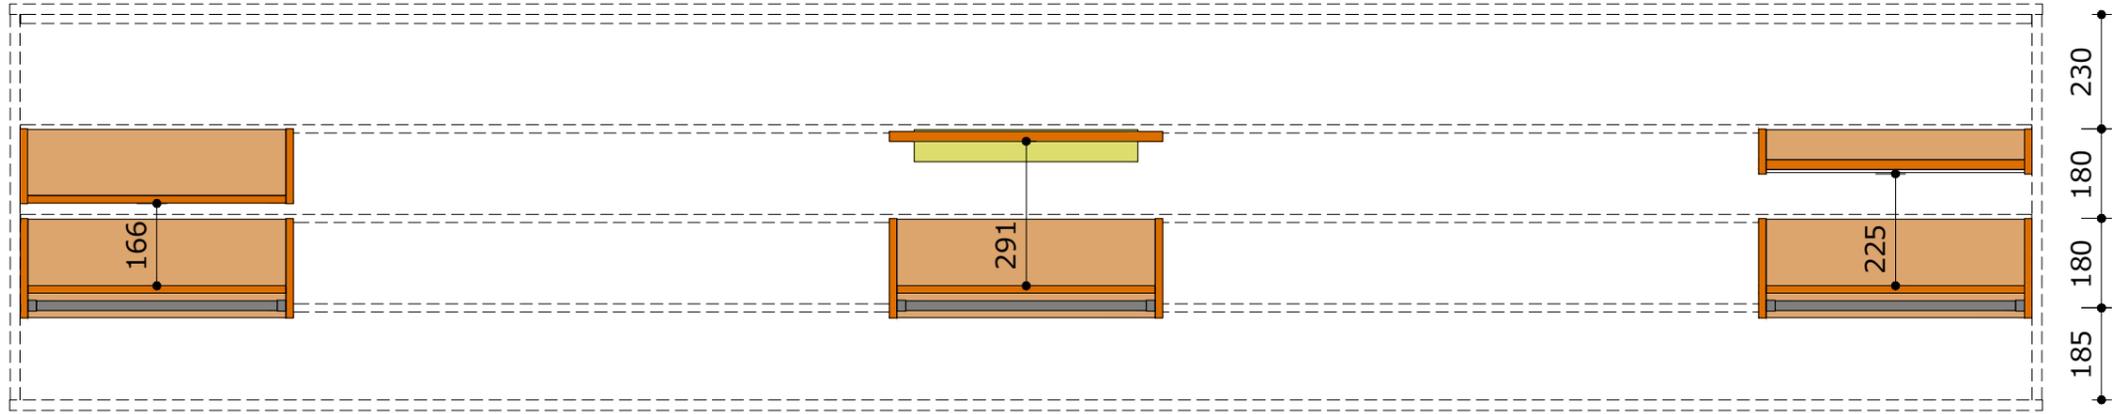


KN-BBL:オプションWP-□55HF 組み合わせ設置位置

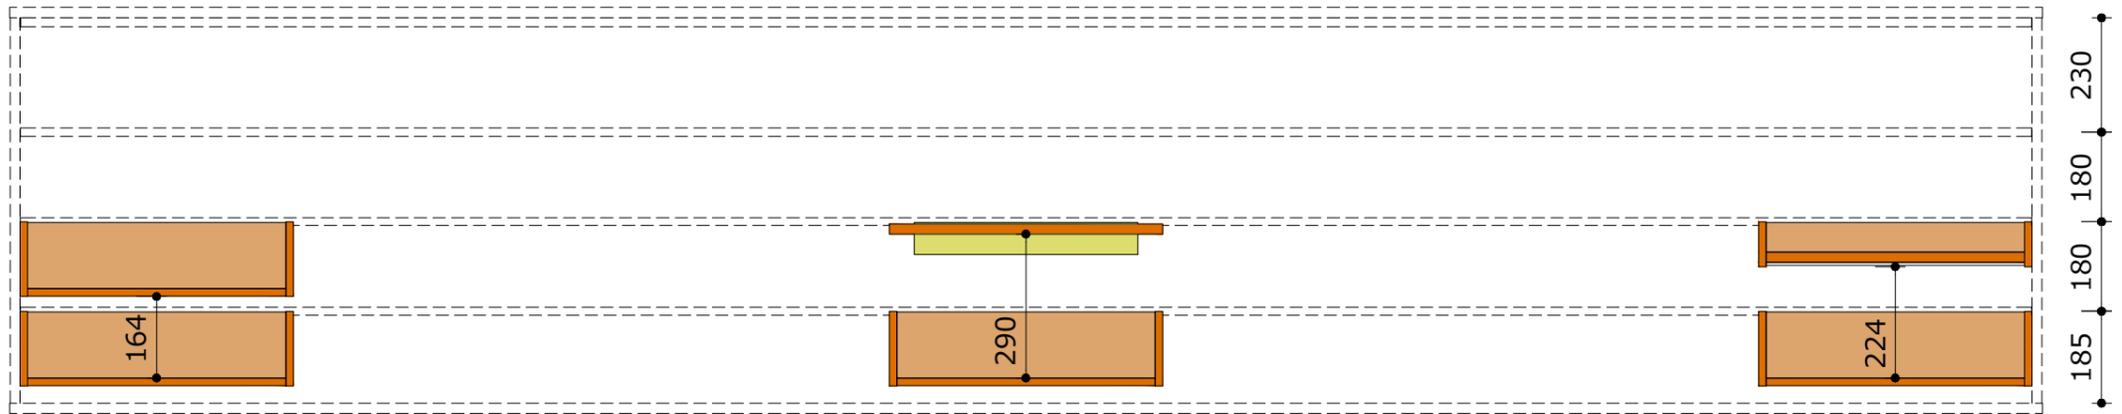


KN-BBL:オプションWP-□55EL 組み合わせ設置位置

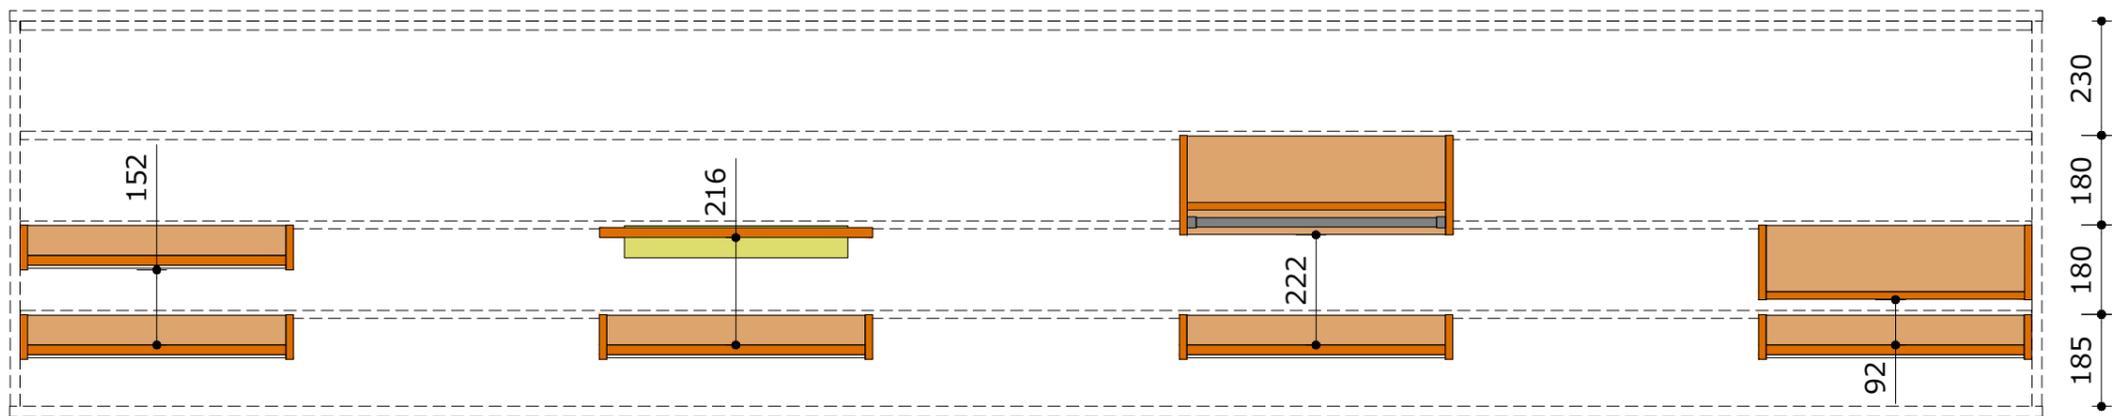

KN-BBL:オプションWP-□45F 組み合わせ設置位置

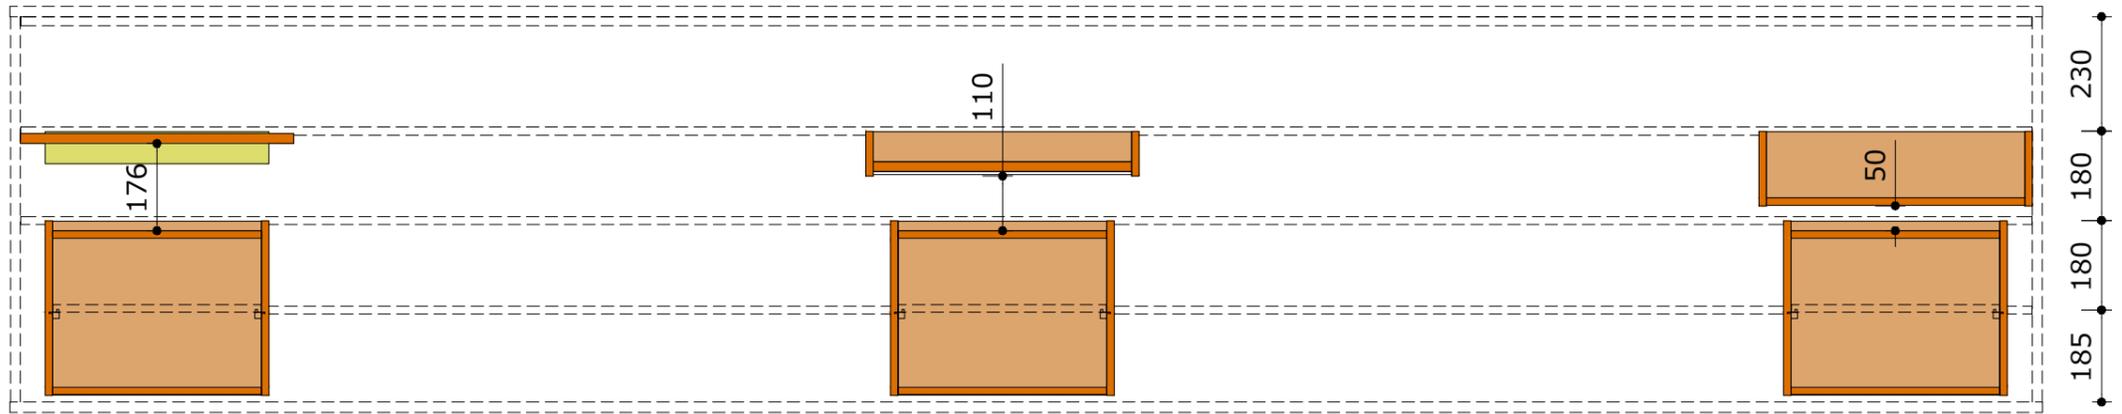

KN-BBL:オプションWP-□45A 組み合わせ設置位置

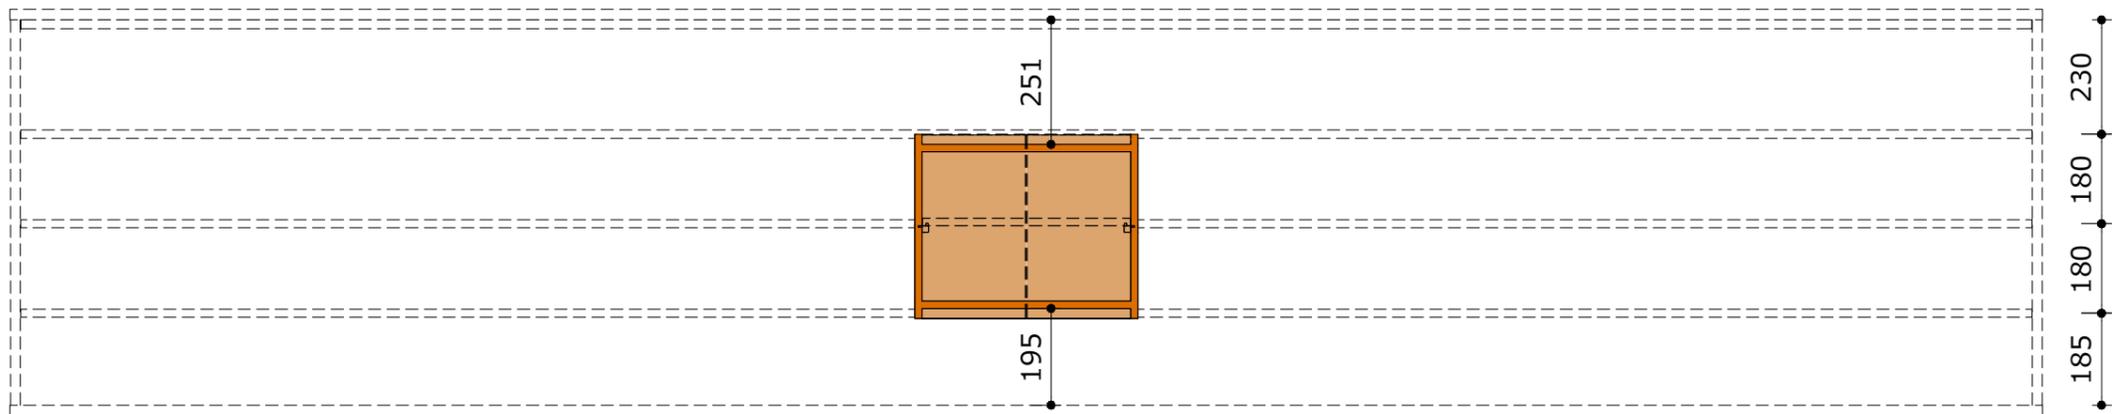

KN-BBL:オプションWP-□55EL 組み合わせ設置位置

