








バックパネルオプションの取り扱い方法

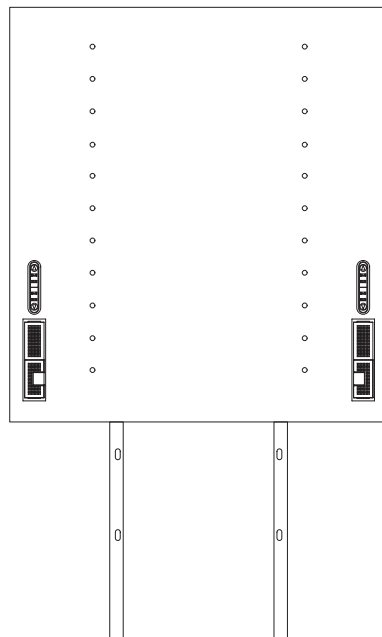
BP-55Y

ゼノ ノワールシリーズローボード：140LB / 160LB / 180LB / 200LB / 220LB / 240LB 対応

同梱されている TV 壁掛け金具を取り付けるためのバックパネルです。
 本商品はゼノ ノワールシリーズ LB 品番のみ取り付けができます。
 その他の品番には取り付けができませんので、予めご了承ください。

同梱部品

BP-55Y 取付け用					TV 壁掛け金具取付け用 (別梱包)	
連結ボルト M6×45  ×4	丸ワッシャ 6×19  ×4	穴カクシ  ×12	連結キャップ  ×16	フェルト  ×2	連結ボルト 6×32  ×4	丸ワッシャ 6×19  ×4



- ※ [連結ボルト M6×45] [連結ボルト M6×32] [丸ワッシャ 6×19] 使用内訳
 BP-55Y と LB 品番の連結用として [連結ボルト M6×40] [丸ワッシャ 6×19] 各 4 ヶ使用
 TV 壁掛け金具取付け用として [連結ボルト M6×32] [丸ワッシャ 6×19] 各 4 ヶ使用
- ※ [穴カクシ] は必要に応じてバックパネル前面の余剰穴に使用
- ※ [連結キャップ] は取り付け調整後、連結ボルトに使用

バックパネルオプションの取り付け方法

- ① 対応するカウンタートップの高さに合わせて、角パイプに取り付けている [連結ボルト M6×40] を緩めて調整してください。
※角パイプの床接地面に、予め [フェルト] を貼り付けておくことで作業がスムーズに行えます。
- ② 調整後にBP-55YをLB品番と合わせ、LB品番後面にある鬼目ナットに [丸ワッシャ 6×19] [連結ボルト M6×45] の順番で、しっかりと締め付けてください。
- ③ 全ての連結ボルト がしっかりと取り付けられていることを確認し、連結ボルトに [連結キャップ] を取り付けます。
※安全のため、年に 1 回程度ボルトに緩みがないかを確認してください。
- ④ 取り外しは、取り付けの手順を逆に行ってください。

