

サイドパネル

基本3色対応

納期:約5週間

60色メラミンカラー対応

納期:約6週間

仕様

ロータイプの高さは、**348mm**で脱着天板の下になる設定にしています。
ミドルタイプの高さは、**699mm**で脱着天板の下になる設定にしています。
トールタイプの高さは、**1800mm～2670mm**まで**10mm単位**で指定できます。
パネルの厚みは、**21mm**です。

サイドパネルの木目方向は【縦】です

※メラミンカラーについては、あらかじめ設定されている柄方向に準じます。

連結について


[ロータイプ]
高さ348mmの場合。

[ミドルタイプ]
高さ699mmの場合。

[トールタイプ]
高さ1800～2400mmの場合。

[トールタイプ]
高さ2410mm以上の場合。

連結するキャビネットと
ボルト・ナットで固定します。

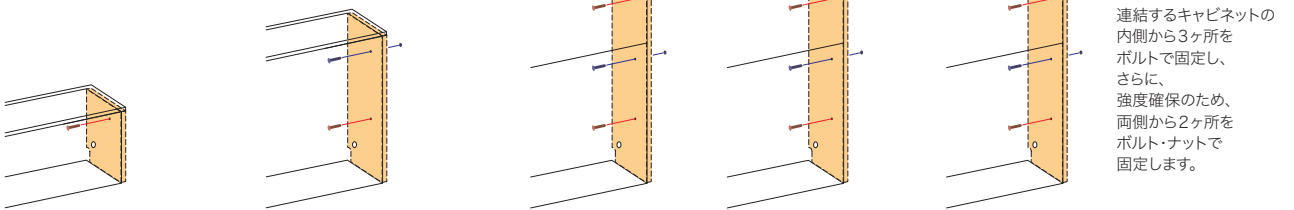

上下に分かれているので、
つなぎ目があります。
※高さ2410mm以上は、
高さ1800mmで分割。

連結するキャビネットの
内側から3ヶ所を
ボルトで固定し、
さらに、
強度確保のため、
両側から2ヶ所を
ボルト・ナットで
固定します。

料金

サイズ・タイプによって異なります。下記の表をご参照ください。

	ロータイプ		高さ(H)	ミドルタイプ		高さ(H)	トールタイプ		高さ(H)
基本の3色	LSPL 左(L) <11.25>	LSPR 右(R) <11.25>	348mm	ESPL 左(L) <16.25>	ESPR 右(R) <16.25>	699mm	SPL 左(L) <48.75>	SPR 右(R) <48.75>	1800～2670mm [10mm 単位で対応]
X メラ ミン 60色	XLSP <13.5>	XLSPR <13.5>		XESPL <19.5>	XESPR <19.5>		XSPL <58.5>	XSPR <58.5>	

梁カット加工を施す場合は <9.25>

※料金は1品番ごとに必要。

注意事項

ご注文の際は、「色番番」・「サイドパネルの品番」・「高さのオーダーサイズ」をご指定ください。
天井や梁との間には、20mm程度のすき間が必要です。

例 AB-ASPL 高さ1800mm

※梁などを避ける為に梁カット加工を施す場合は、
サイドパネルの梁カットオーダー記入用紙:P17 をご利用ください。