


## キッチンキャビネットの設置について

上キャビネット FS タイプを設置は、引き扉・棚板を一度取り外して設置して下さい。

※設置は必ず2名以上で作業を行って下さい。


引き扉の脱着に関しましては、付属の説明書を参照下さい。

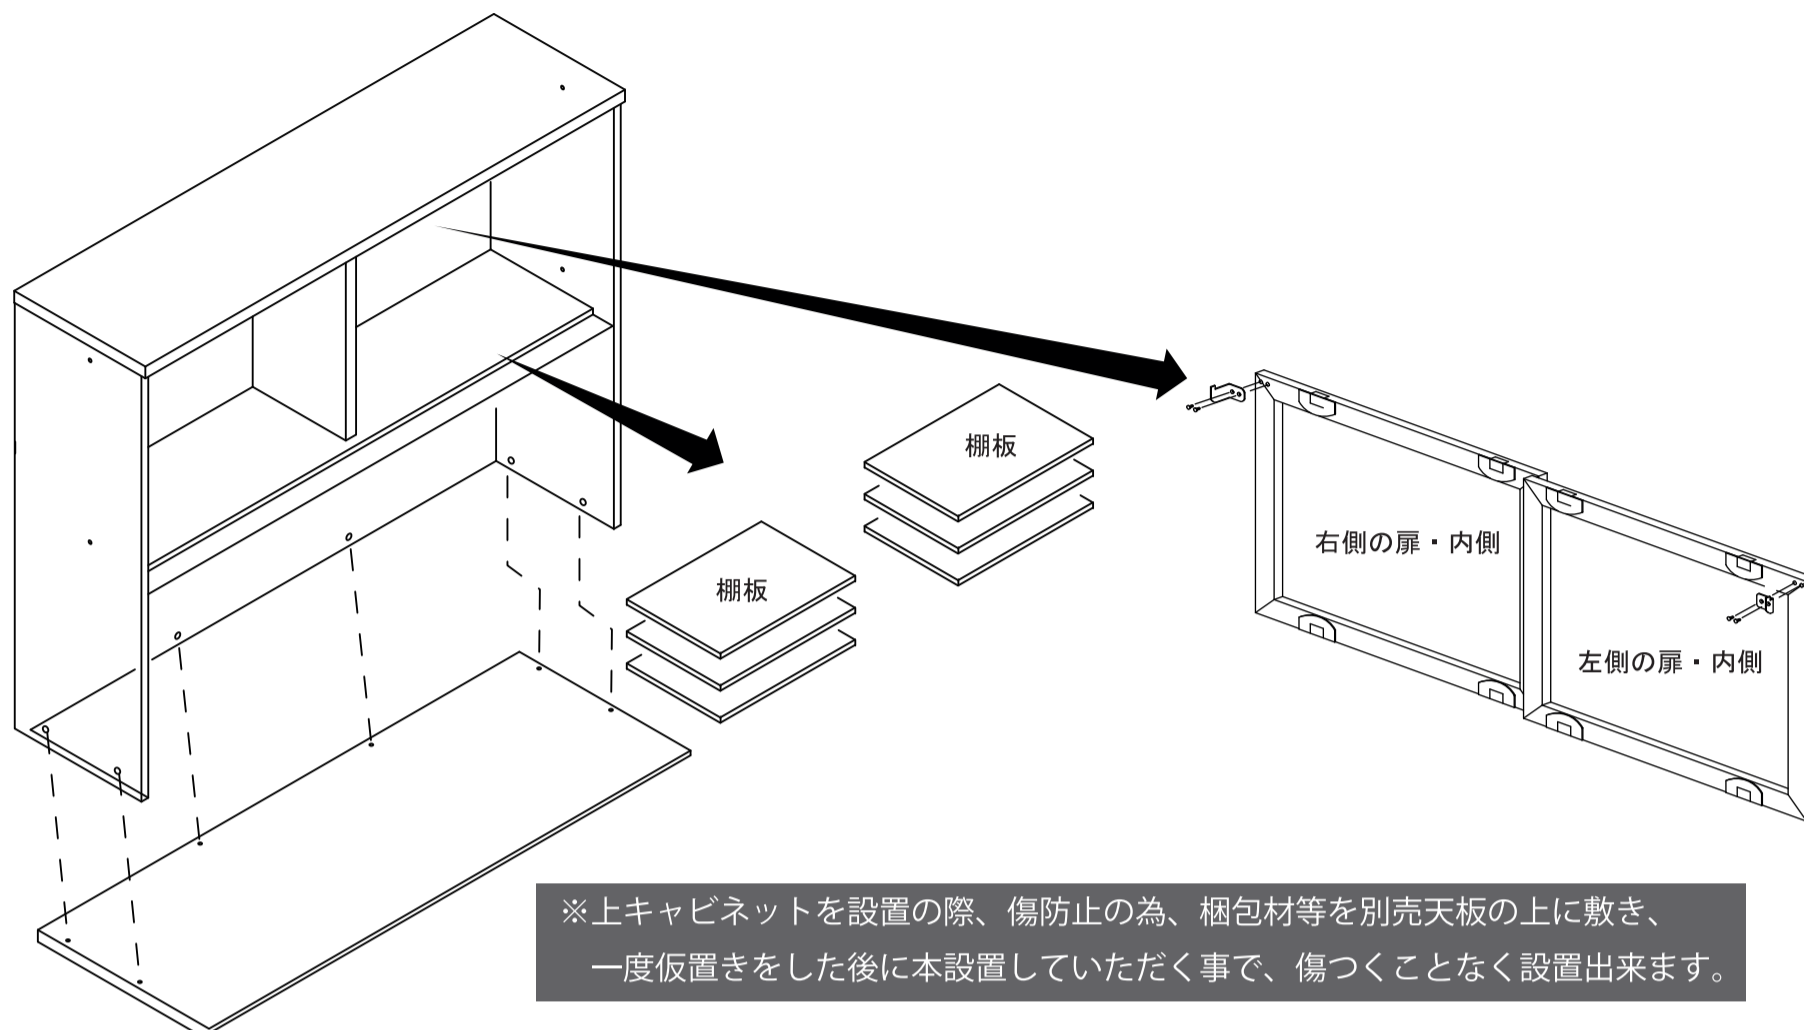

※上キャビネットを設置の際、傷防止の為、梱包材等を別売天板の上に敷き、一度仮置きをした後に本設置していただく事で、傷つくことなく設置出来ます。

**!** 必ず水平レベルの調整をして設置してください。サイレントシステム・耐震ラッチに誤動作が起きます。


水平に設置してください。

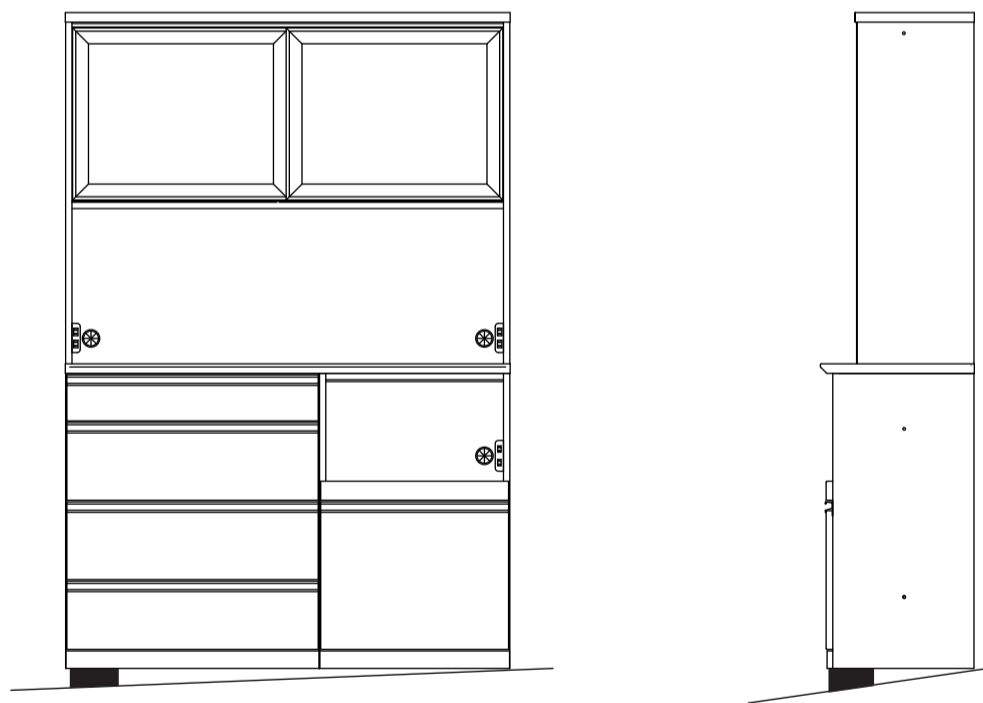

**!** サイレントシステムが正しく動作しない場合は、下記を参考にトリガーを正常な位置まで復帰させて下さい。


引戸がソフトクローズしない場合は、扉をキャビネット中央まで開いた状態の時、トリガーが正常な位置にいない場合があります。図を参考に正常な位置までトリガーを復帰させて下さい。

解除された位置のダンパー

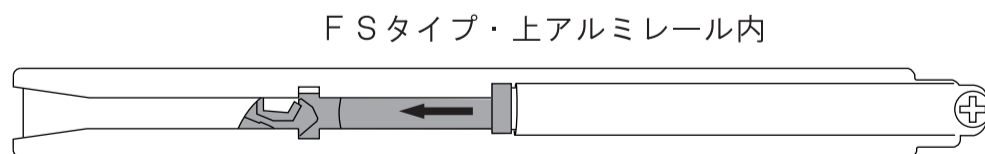


矢印の方向にロックされるまで復帰させて下さい。

正常な位置のダンパー



正常な位置のトリガー



必ず”トリガー”が開ききった位置までセットしてください。

