


160/180TB、160/180TG : 搬入時の使用方法

TB/TG品番のW1600/1800サイズは搬入時の作業性を考慮して『上部ユニット』と『バックボード』が分割できる仕様となっています。


梱包状態の仕様について

- ◎梱包状態では図のように『上部ユニット』と『バックボード』が連結ボルトで連結された状態になっています。
- ◎連結ボルトには分割作業を考慮して連結キャップは取り付けしていません。設置後に付属の部品より取り付けてください。
- ◎搬入スペースの確保が困難である場合は以下の手順に従って各ユニットを分割することができます。

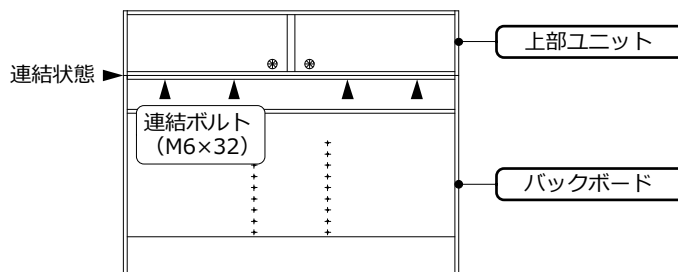


分割方法

- ◎通常の上下連結と同様に『バックボード』天板内面より、連結ボルトをドライバーでゆるめて取り外してください。各ユニットが分割できるようになります。
- ◎サイズの大きい商品になりますので、安全面を考慮して作業は必ず2名以上で行うようにしてください。
- ◎分割用に取り外した部品(※1)は、再度設置の際に使用しますので大切に保管してください。

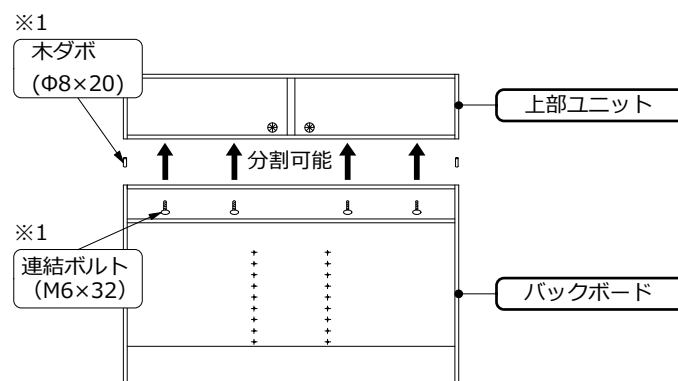

設置方法

- ◎搬入後に再度『上部ユニット』と『バックボード』を連結します。その際に、分割時に取り外した木ダボと連結ボルトを使用します。
- ◎連結ボルトは分割時と同様に『バックボード』天板内面より、ドライバーでしっかりと締め付けてください。
- ◎連結ボルトの頭部に連結キャップを取り付けると設置完了です。
- ◎サイズの大きい商品になりますので、安全面を考慮して作業は2名以上で行うようにしてください。

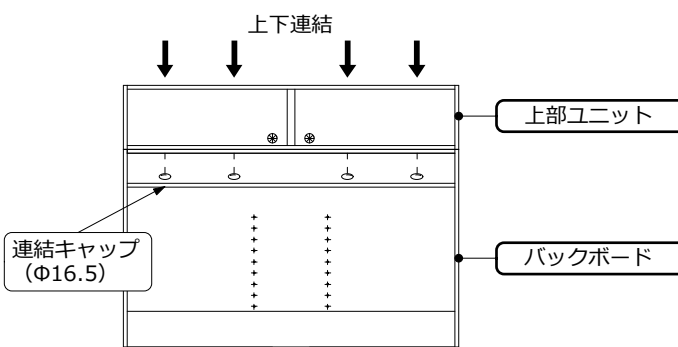

注意点

- ◎分割作業は搬入スペースの確保が困難な場合に行います。
- ◎作業を行わずに搬入できる場合は、ユニットを分割する必要はありません。
- ◎分割の際に取り外す部品があります。(※1)紛失しないように注意して作業を行ってください。
- ◎連結キャップは梱包状態では取り付けしていません。設置後に付属の部品より取り付けてください。
- ◎サイズの大きい商品になりますので、安全面を考慮して作業は必ず2名以上で行うようにしてください。