


このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、大型引き戸の扉を本体に取り付ける際の手順です。「本体の組み立て方法」・「水平レベルの調整」・「扉の調整方法」については、別紙「大型引き戸の説明」をお読みください。

**重要** 必ず水平レベルの調整をして設置してください。


## 1 ベースカップのメモリ調整

調整ネジを+ドライバーでDOWN(右)方向に回し、メモリを「1」にしてください。

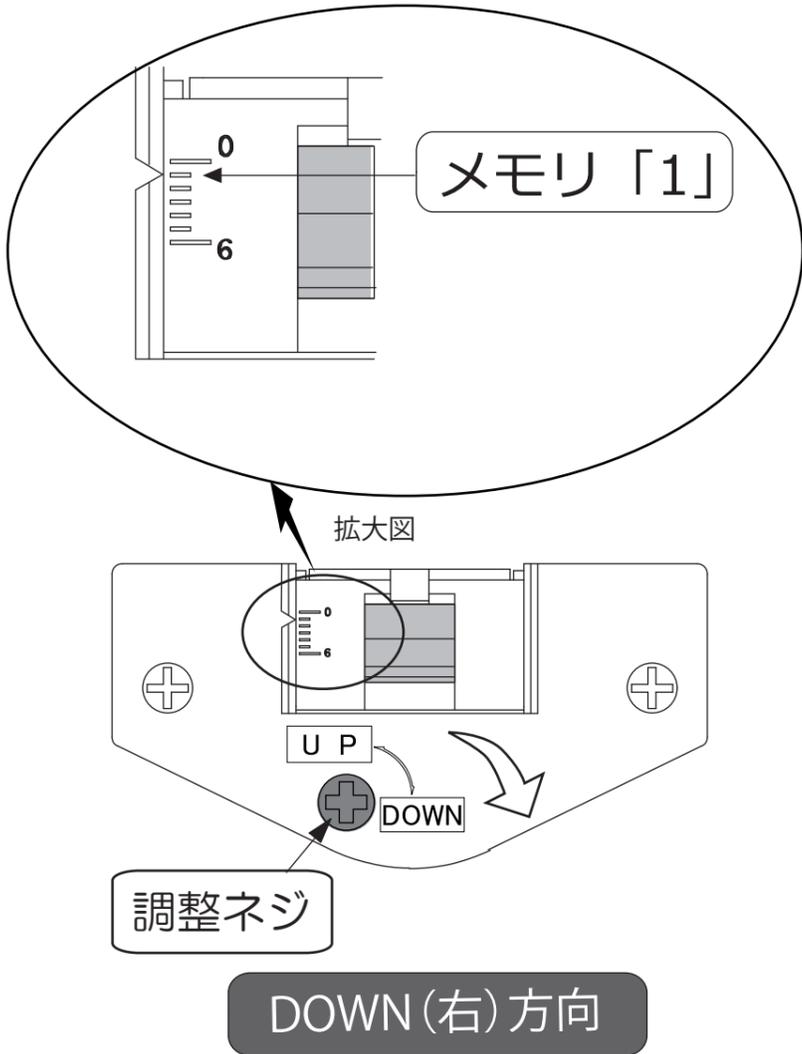

## 2 扉の取り付け


本体側のピンと扉上部のベースカップの位置を合わせ、「カチッ」と音がするまで本体側に押し込み扉をセットします。

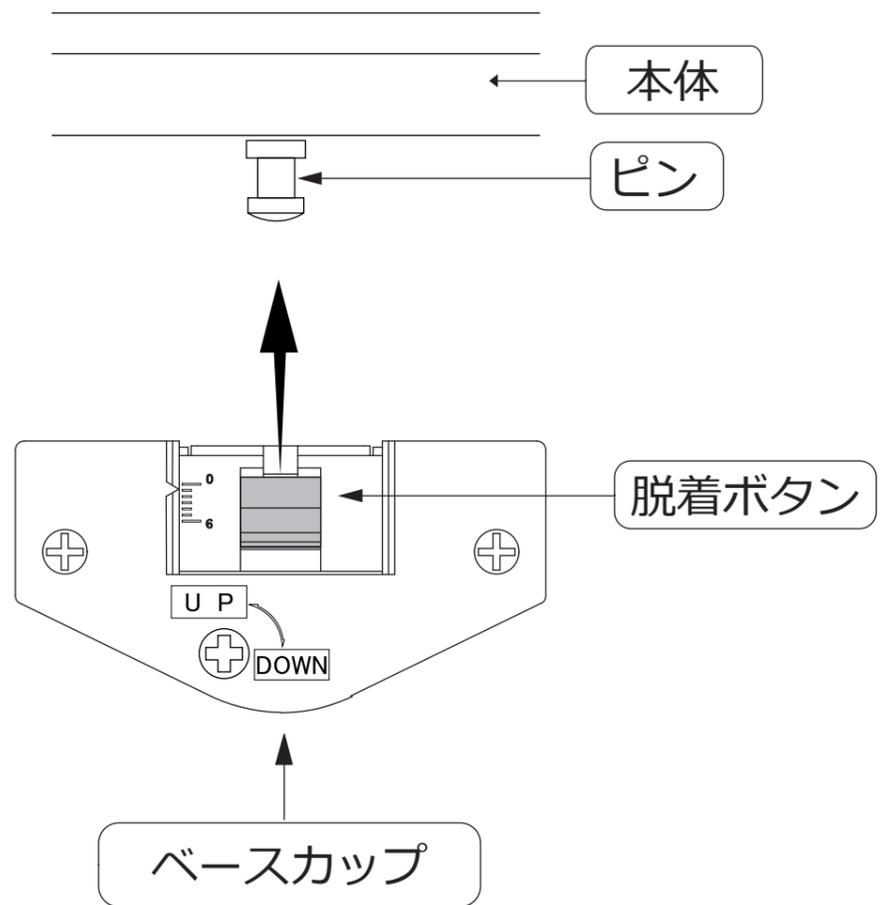

## 3 ベースカップのメモリ調整

扉を取り付け後、調整ネジを+ドライバーでUP(左)方向に回し、メモリを必ず「0」にしてください。

**重要**

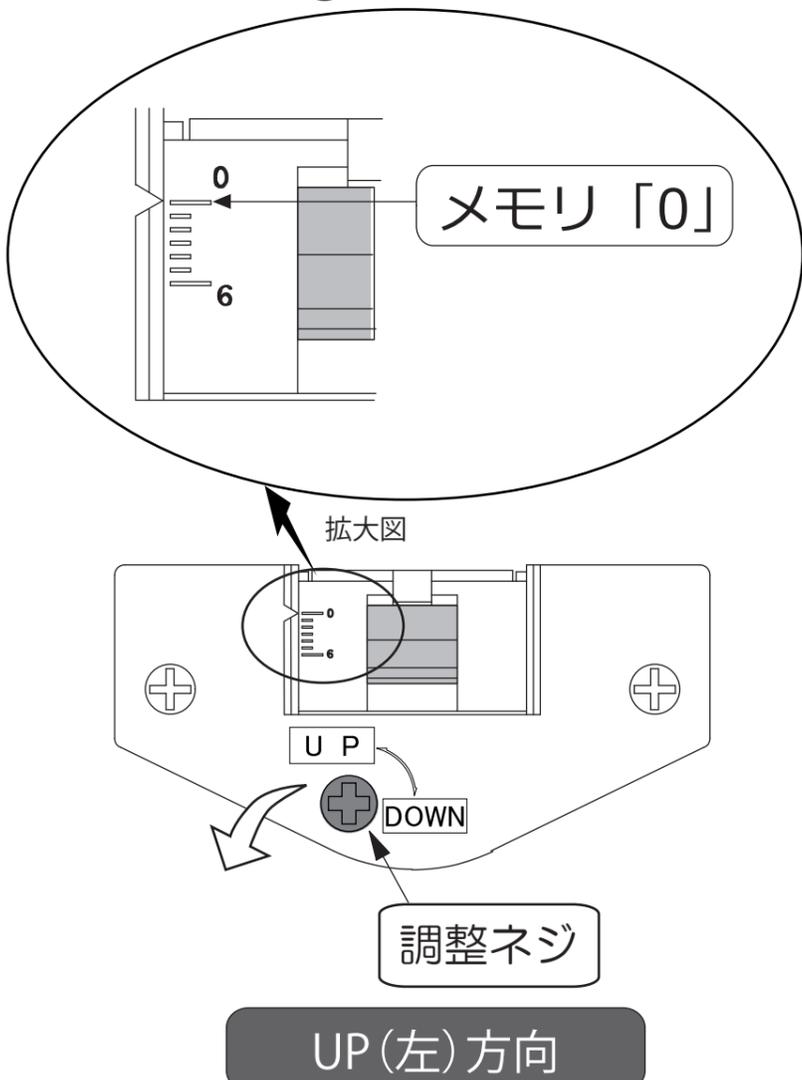

## 4 引き違い防止金具の取り付け

扉の調整後、問題がなければ、右扉裏面に引き違い防止金具(ラッチ受け)を取り付けてください。

※扉の調整方法、引き違い防止金具の取り付け方法は、別紙「大型引き戸の説明」をお読みください。

