

[株式会社綾野製作所・リビングテーブル・ダイニングテーブル]

商品マニュアル



※お読みになったあとは大切に保管し、必要なお読みください。


このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。製品に関するお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店様までお尋ねください。
組立・設置の前に必ず「安全上のご注意」及びこの「商品マニュアル」をお読みのうえ、正しくお使いください。

組立上のご注意


- ◎組立の際は、広い場所で行ってください。
- ◎組立作業は本書に従い、必ず二人以上で行ってください。移動や裏返す際も同様に、二人以上でしっかり持ち上げてください。
- ◎組立はテーブル本体や床が傷つかないように敷物、またはテーブル梱包材の上で行ってください。
- ◎片側に過度の加重がかからないようご注意ください。
- ◎テーブルトップ梱包に同封されている説明書も必ずお読みのうえ、指示に従ってください。

ダイニングテーブル 各部名称

ダイニングテーブル
W1500、W1650、W1800
3サイズ

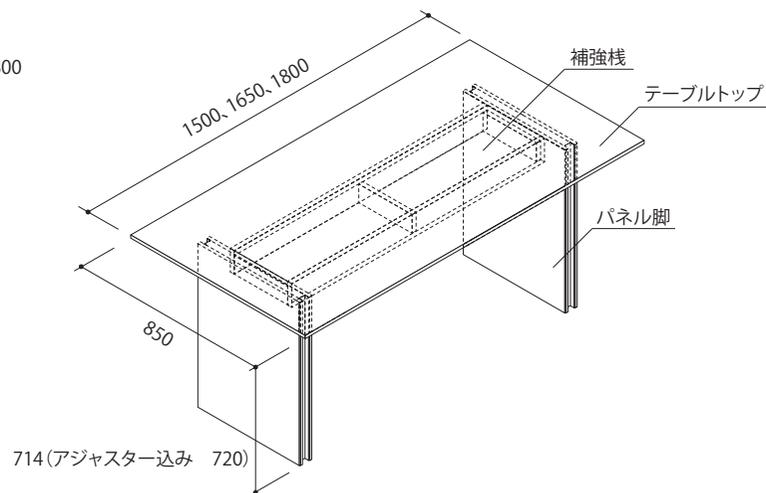


ダイニングテーブル パーツ、付属部品 明細

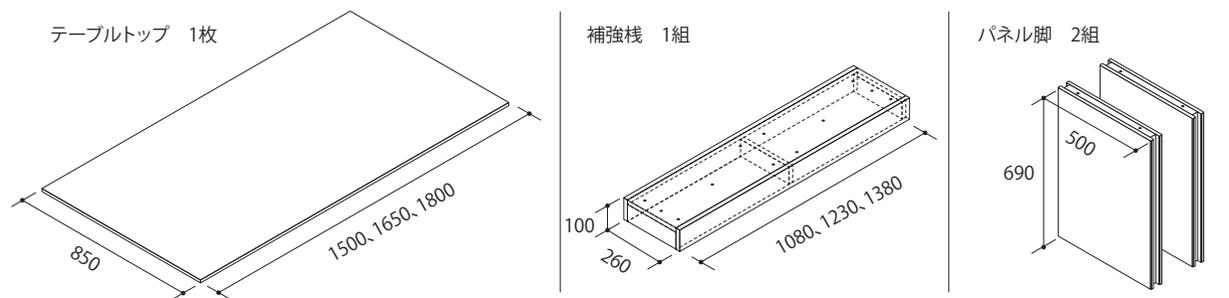


袋①	ボルト(M6×35) 10本(180サイズは12本)	六角レンチ(4mm) 1本	木ダボ 2本	袋②	ボルト(M8×50) 8本	六角レンチ(5mm) 1本
袋③	連結ボルト 4本	穴埋めキャップ 4個	アジャスター 4個	アジャスター用フェルト 4枚		

ダイニングテーブル 組立方法 1


- ① テーブルトップを裏返しにします。
メネジの埋め込まれていない穴
2か所に位置合わせのための木ダボを差し込みます。

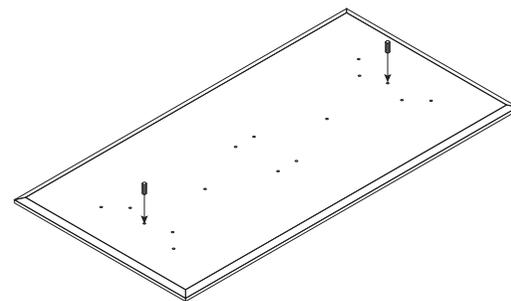


- ② 位置合わせの木ダボに合わせて
補強棧を設置します。

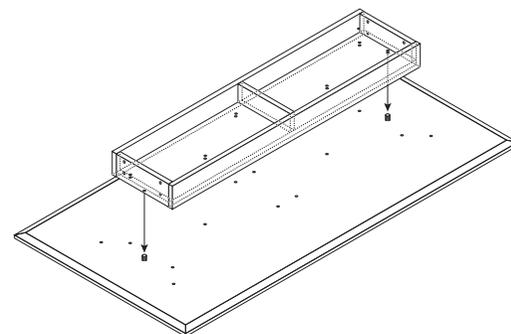


- ③ 補強棧の内側からテーブルトップに向かって
M6×35のボルトで六角レンチ(4mm)を使って
締めつけます。

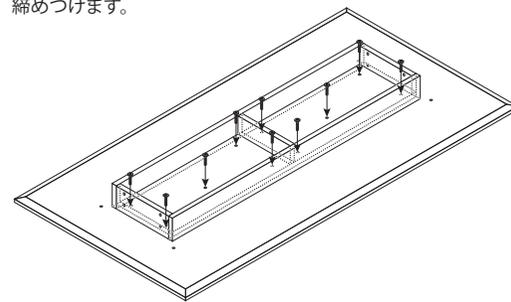


- ④ テーブルトップのメネジ4か所に
連結ボルトを締めつけます。

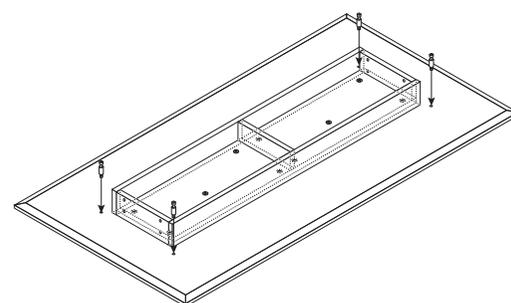


- ⑤ 連結ボルト部分にパネル脚を差し込みます。
穴が開いている方が内側を向くように設置してください。

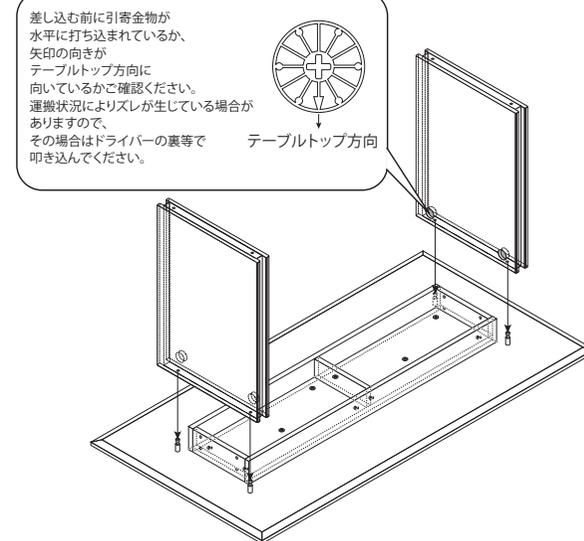

- ⑥ 引寄金物4か所を手回しドライバーで回して締め付けます。
次に、補強棧の内側から脚方向に
M8×50のボルトで六角レンチ(5mm)を使って締め付けます。

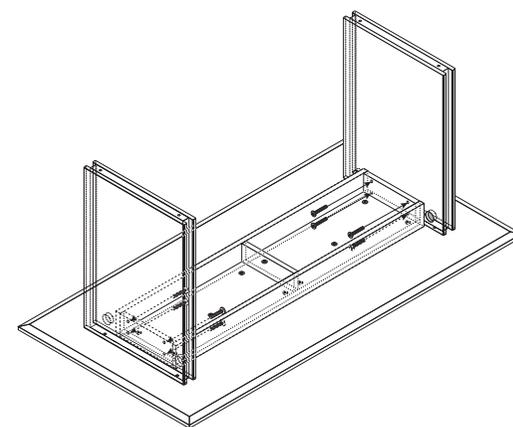


- ⑦ パネル脚に穴埋めキャップを取り付けます。

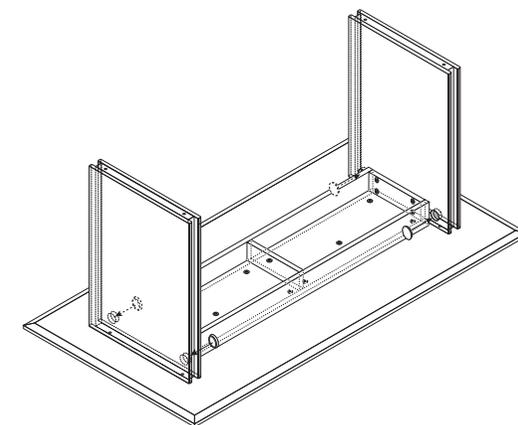


ダイニングテーブル 組立方法 2

⑧ パネル脚にアジャスターを取り付けます。
次に、アジャスターにフェルトを貼ります。


アジャスターを取り付けなくてもご使用いただけますが、
その際は傷防止のため、
必ずメネジ部分を中心にフェルトをお貼りください。

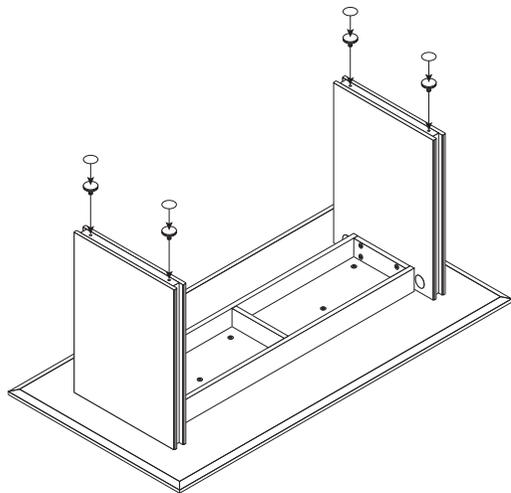

⑨ 必ず二人以上でしっかり持ち上げ、裏返してください。
床やテーブルを傷つけないよう十分ご注意ください。

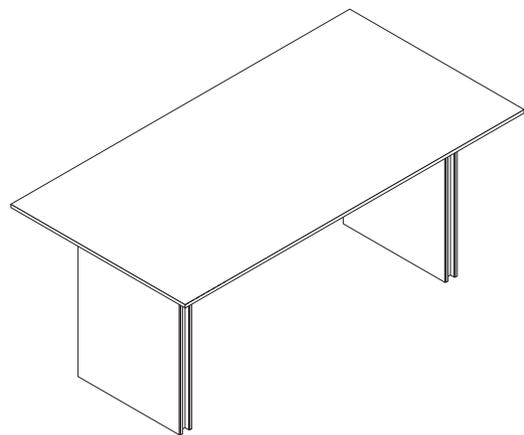

リビングテーブル 各部名称

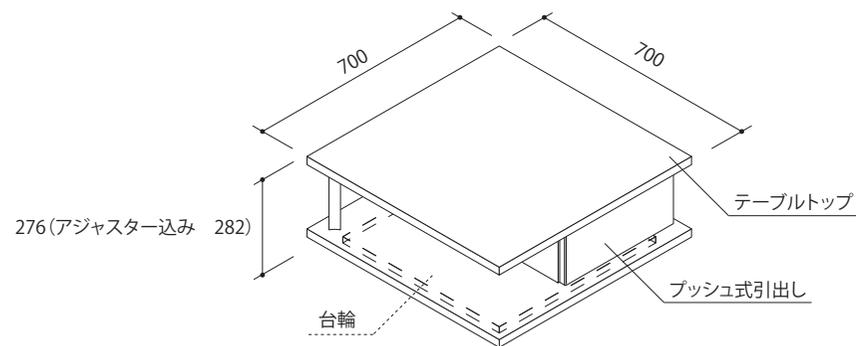

ダイニングテーブル パーツ、付属部品 明細

アジャスター
4個




アジャスター用フェルト
4枚



リビングテーブル 組立方法

◎ テーブルや床を傷つけないように気を付けてテーブルを横向きに倒してください。
必要に応じて台輪の裏側のメネジにアジャスターを取り付けてください。
次に、アジャスターにフェルトを貼ります。

アジャスターを取り付けなくてもご使用いただけますが、
その際は傷防止のため、
必ずメネジ部分を中心にフェルトをお貼りください。

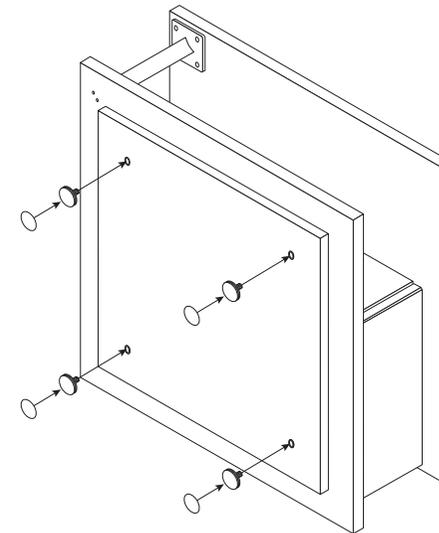


プッシュ式木製クワドロ引出しの取り扱い方法

引出しの微調整・取り外し方法

【微調整方法】

キャッチには、前板の微調整機能があります。
キャッチにあるダイヤルを回すと、左右それぞれ
必要に応じて、前板を上に出すことができます。

※この調整は、レールと引き出し底板との間にクサビを
差し入れる構造のため、前板を下に下げることはできません。





※マイナス方向へのダイヤル操作は
微調整した前板を元の位置に戻す
際に使用します。

【図は右用です。左用は逆向きになります。】


【取り外し方法】

キャッチには引出しを取り外す機能があります。
引出しをレールから取り外す際は、左右のキャッチに
指をかけて、まっすぐ引いてください。

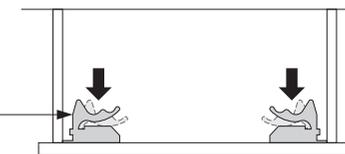

【引出しの裏面左右にキャッチがあります。】

引出しの取り付け方法



【取り付け方法】

引出しは、キャッチを使用して簡単にレールに取り付けすることができます。
取り外した引出しをレールに乗せて押し込みます。
その際に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。
正常に取り付けされていない状態で使用すると、引出しが脱落する恐れがあります。