


VW/VB

組み合わせ例


※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。

- 天板/奥行500mmタイプ
- 下キャビネット/奥行486mmタイプ





● 外寸 W1402×D500×H1970mm

● 正面図

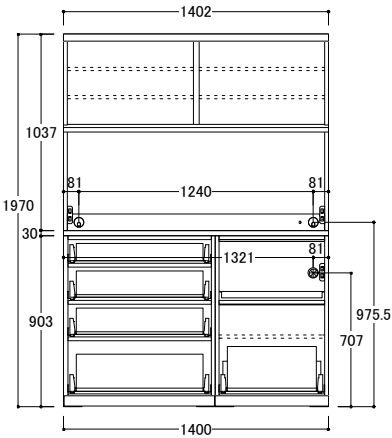


● 側面図

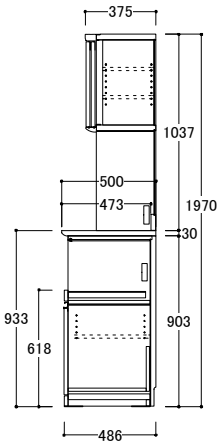


● 外寸 W602×D500×H1970mm


● 正面図

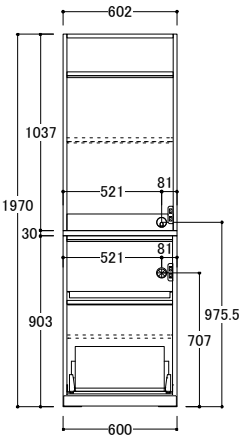

● 側面図

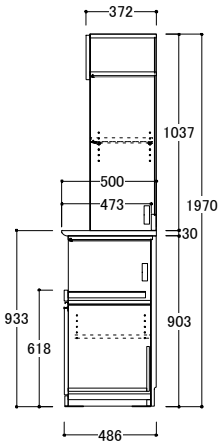


- 天板/奥行450mmタイプ
- 下キャビネット/奥行436mmタイプ





● 外寸 W1402×D450×H1970mm

● 正面図

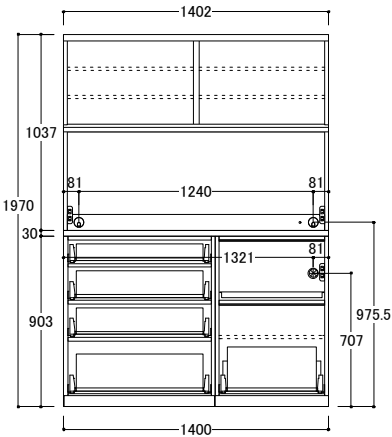


● 側面図

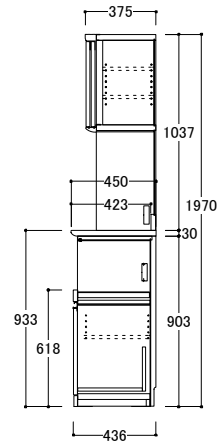


● 外寸 W602×D450×H1970mm

● 正面図


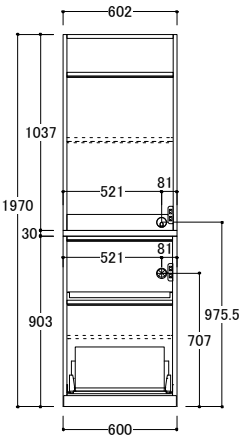


● 側面図

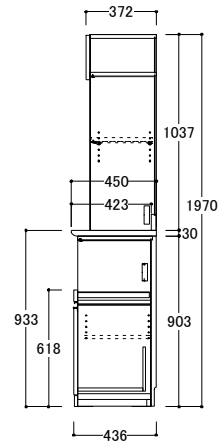

V□-□40AL/40AR
● 外寸 W400×D371×H1037mm
(取手を含む D388)

● 共通側面図






- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
- ドアシェルフ耐荷重／1箇所あたり約1.5kg

V□-40UL/40UR
● 外寸 W400×D371×H1037mm
(取手を含む D388)

V□-60U
● 外寸 W600×D371×H1037mm
(取手を含む D388)



● 共通側面図



- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg

V□-□60FOM
● 外寸 W600×D371×H1037mm


● 側面図



- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-90FSM

● 外寸 W901 × D375 × H1037mm




V□-100FSM

● 外寸 W1001 × D375 × H1037mm




V□-110FSM

● 外寸 W1101 × D375 × H1037mm




V□-120FSM

● 外寸 W1201 × D375 × H1037mm




V□-130FSM

● 外寸 W1301 × D375 × H1037mm




V□-140FSM

● 外寸 W1401 × D375 × H1037mm




V□-150FSM

● 外寸 W1501 × D375 × H1037mm

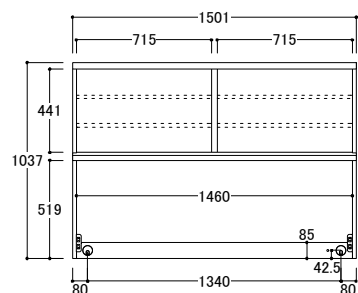


V□-160FSM

● 外寸 W1601 × D375 × H1037mm

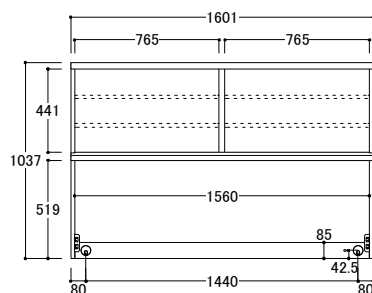


V□-170FSM

● 外寸 W1701 × D375 × H1037mm

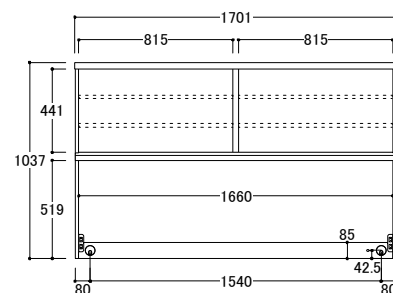


V□-180FSM

● 外寸 W1801 × D375 × H1037mm

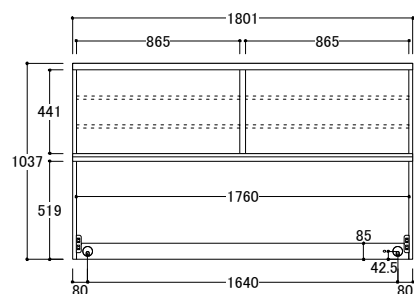


● 共通側面図




- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□40DH
● 外寸 W400×D486×H903mm




V□-□50DH
● 外寸 W500×D486×H903mm




V□-□60DH
● 外寸 W600×D486×H903mm




V□-□70DH
● 外寸 W700×D486×H903mm




V□-□80DH
● 外寸 W800×D486×H903mm




V□-□90DH
● 外寸 W900×D486×H903mm




V□-□100DH
● 外寸 W1000×D486×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


V□-□40G
● 外寸 W400×D486×H903mm




V□-□50G
● 外寸 W500×D486×H903mm




V□-□60G
● 外寸 W600×D486×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□60DK
● 外寸 W600×D486×H903mm




V□-□70DK
● 外寸 W700×D486×H903mm




V□-□80DK
● 外寸 W800×D486×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg
- スライドテーブル耐荷重/約20kg
- 有効奥行/350mm


V□-□40BOG(スライド棚/上段取付)
● 外寸 W400×D486×H903mm




V□-□40BOG(スライド棚/下段取付)
● 外寸 W400×D486×H903mm




V□-□60BOG(スライド棚/上段取付)
● 外寸 W600×D486×H903mm




V□-□60BOG(スライド棚/下段取付)
● 外寸 W600×D486×H903mm




● 共通側面図(スライド棚/上段取付)



● 共通側面図(スライド棚/下段取付)




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 上段取付: スライド棚耐荷重/約20kg
- 有効奥行/350mm
- 下段取付: スライド棚耐荷重/約20kg
- スライド量/385mm
- 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口
- プラグ形状/L型(トラッキング防止タイプ)
- コード長さ/1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□40B
● 外寸 W400×D486×H903mm




V□-□60B
● 外寸 W600×D486×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重/30kg
- 棚板耐荷重/約10kg


V□-□40BF
● 外寸 W400×D486×H903mm



● 側面図




● 背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


V□-□60BD
● 外寸 W600×D486×H903mm



● 側面図



● 背板部分詳細図(側面図)



○ ダストボックス
30L／2個付


○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg

VW/VB/JW/JB


下キャビネット BO/CL/CR/D

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-40BO
● 外寸 W400×D465×H903mm




V□/J□-60BO
● 外寸 W600×D465×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 棚板耐荷重／約10kg


V□/J□-□40CL/□40CR
● 外寸 W400×D486×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


V□/J□-□60D
● 外寸 W600×D486×H903mm



● 側面図



● 背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
○ 棚板耐荷重／約10kg

VW/VB/JW/JB


下キャビネット KR

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-□90KR
● 外寸 W900×D486×H903mm




V□/J□-□100KR
● 外寸 W1000×D486×H903mm




V□/J□-□110KR
● 外寸 W1100×D486×H903mm




V□/J□-□120KR
● 外寸 W1200×D486×H903mm

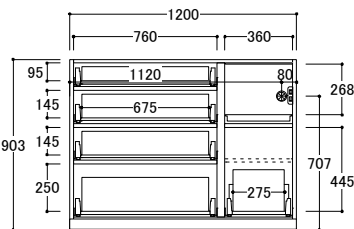


V□/J□-□130KR
● 外寸 W1300×D486×H903mm

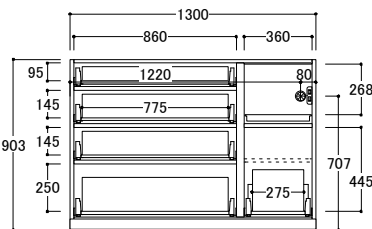


V□/J□-□140KR
● 外寸 W1400×D486×H903mm

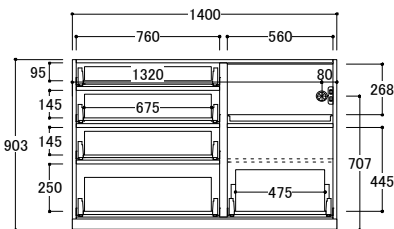


V□/J□-□150KR
● 外寸 W1500×D486×H903mm

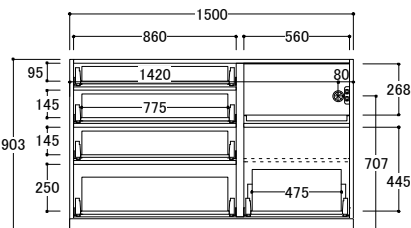


V□/J□-□160KR
● 外寸 W1600×D486×H903mm

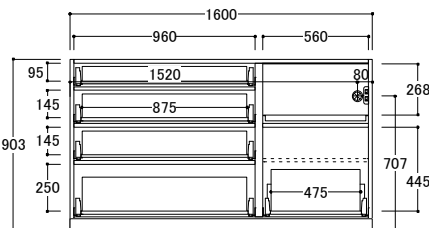

● 共通側面図

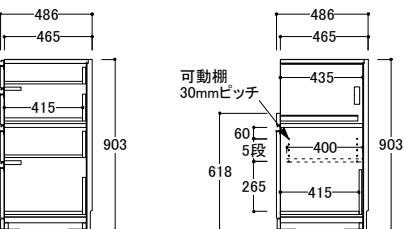

● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)

VW/VB/JW/JB


下キャビネット KL

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-□90KL
● 外寸 W900×D486×H903mm




V□/J□-□100KL
● 外寸 W1000×D486×H903mm




V□/J□-□110KL
● 外寸 W1100×D486×H903mm




V□/J□-□120KL
● 外寸 W1200×D486×H903mm

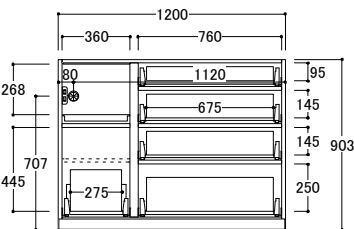


V□/J□-□130KL
● 外寸 W1300×D486×H903mm

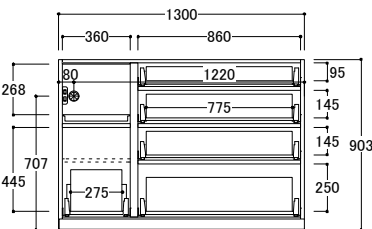


V□/J□-□140KL
● 外寸 W1400×D486×H903mm

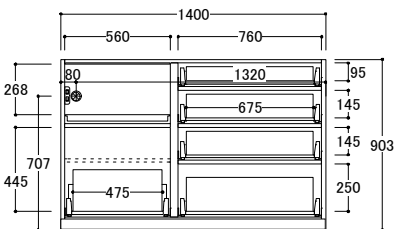


V□/J□-□150KL
● 外寸 W1500×D486×H903mm

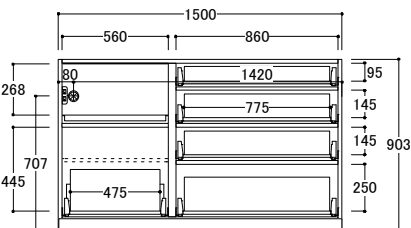


V□/J□-□160KL
● 外寸 W1600×D486×H903mm

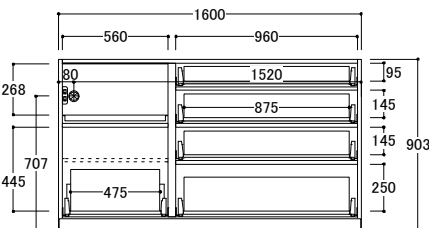

● 共通側面図

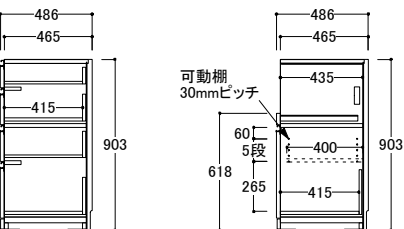


● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□40DH2
● 外寸 W400×D436×H903mm




V□-□50DH2
● 外寸 W500×D436×H903mm




V□-□60DH2
● 外寸 W600×D436×H903mm




V□-□70DH2
● 外寸 W700×D436×H903mm




V□-□80DH2
● 外寸 W800×D436×H903mm




V□-□90DH2
● 外寸 W900×D436×H903mm




V□-□100DH2
● 外寸 W1000×D436×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


V□-□40G2
● 外寸 W400×D436×H903mm




V□-□50G2
● 外寸 W500×D436×H903mm




V□-□60G2
● 外寸 W600×D436×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
○ スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／375mm
○ 棚板耐荷重／約10kg
○ 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□60DK2
● 外寸 W600×D436×H903mm




● 共通側面図




V□-□70DK2
● 外寸 W700×D436×H903mm



● 共通背板部分詳細図(側面図)




V□-□80DK2
● 外寸 W800×D436×H903mm




- 引出しレール耐荷重/1杯あたり30kg
- スライドテーブル耐荷重/約20kg
- 有効奥行/300mm


V□-□40BOG2(スライド棚/上段取付)
● 外寸 W400×D436×H903mm




● 共通側面図(スライド棚/上段取付)




V□-□40BOG2(スライド棚/下段取付)
● 外寸 W400×D436×H903mm




● 共通側面図(スライド棚/下段取付)



V□-□60BOG2(スライド棚/上段取付)
● 外寸 W600×D436×H903mm




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 上段取付: スライド棚耐荷重/約20kg
- 有効奥行/300mm
- 下段取付: スライド棚耐荷重/約20kg
- スライド量/335mm
- 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口
- プラグ形状/ㄟ型(トラッキング防止タイプ)
- コード長さ/1.9m(コードは配線孔から出す)


V□-□40B2
● 外寸 W400×D436×H903mm




● 共通側面図



V□-□60B2
● 外寸 W600×D436×H903mm




● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重/30kg
- 棚板耐荷重/約10kg


V□-□40BF2
● 外寸 W400×D436×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


V□-□60BD2
● 外寸 W600×D436×H903mm



● 共通側面図



● 共通背板部分詳細図(側面図)



○ ダストボックス
20L／2個付


○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg

VW/VB/JW/JB


下キャビネット BO2/CL2/CR2/D2

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-40BO2
● 外寸 W400×D415×H903mm




V□/J□-60BO2
● 外寸 W600×D415×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 棚板耐荷重／約10kg


V□/J□-□40CL2/□40CR2
● 外寸 W400×D436×H903mm



● 共通側面図




● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


V□/J□-□60D2
● 外寸 W600×D436×H903mm



● 共通側面図



● 共通背板部分詳細図(側面図)




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
○ 棚板耐荷重／約10kg

VW/VB/JW/JB


下キャビネット KR2

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-□90KR2
● 外寸 W900×D436×H903mm




V□/J□-□100KR2
● 外寸 W1000×D436×H903mm




V□/J□-□110KR2
● 外寸 W1100×D436×H903mm




V□/J□-□120KR2
● 外寸 W1200×D436×H903mm

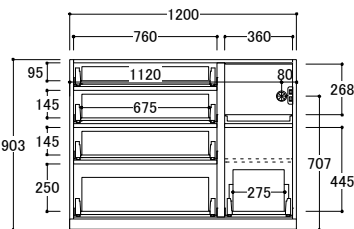


V□/J□-□130KR2
● 外寸 W1300×D436×H903mm

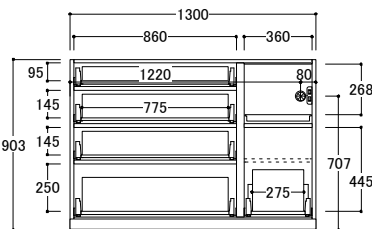


V□/J□-□140KR2
● 外寸 W1400×D436×H903mm

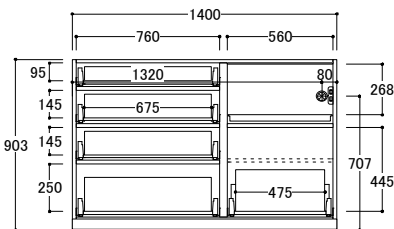


V□/J□-□150KR2
● 外寸 W1500×D436×H903mm

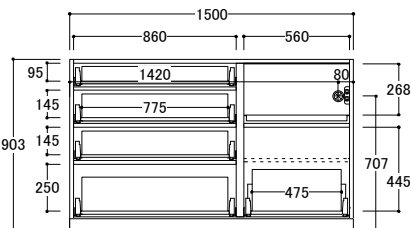


V□/J□-□160KR2
● 外寸 W1600×D436×H903mm

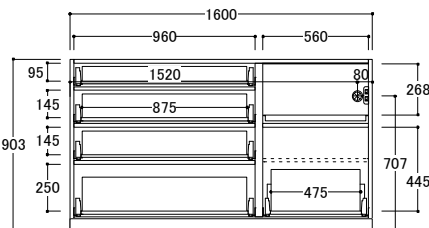

● 共通側面図

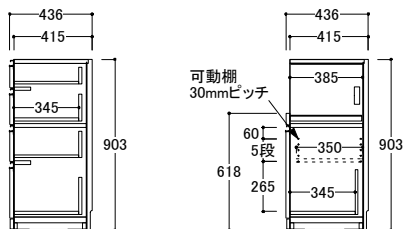

● 共通背板部分詳細図(側面図)




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／375mm
- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)

VW/VB/JW/JB


下キャビネット KL2

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。


V□/J□-□90KL2
● 外寸 W900×D436×H903mm




V□/J□-□100KL2
● 外寸 W1000×D436×H903mm




V□/J□-□110KL2
● 外寸 W1100×D436×H903mm




V□/J□-□120KL2
● 外寸 W1200×D436×H903mm

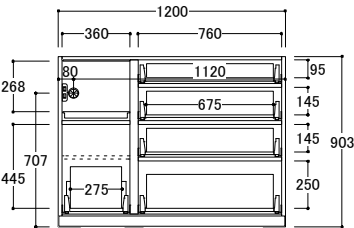


V□/J□-□130KL2
● 外寸 W1300×D436×H903mm

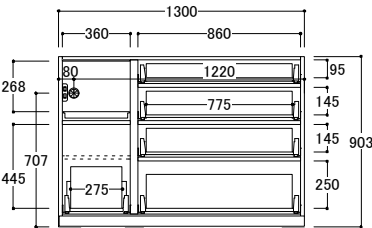


V□/J□-□140KL2
● 外寸 W1400×D436×H903mm

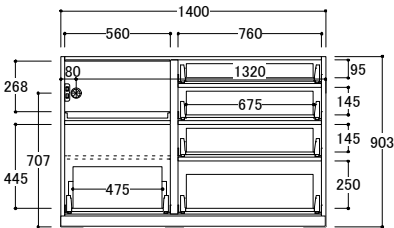


V□/J□-□150KL2
● 外寸 W1500×D436×H903mm

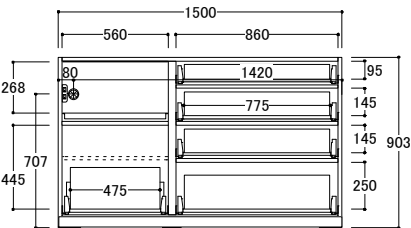


V□/J□-□160KL2
● 外寸 W1600×D436×H903mm

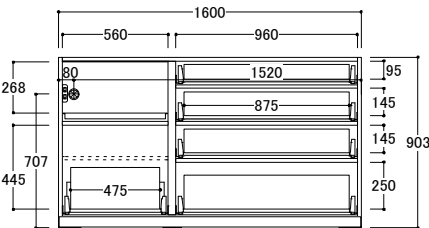

● 共通側面図

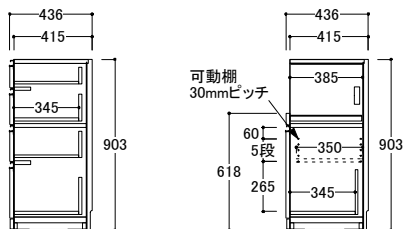

● 共通背板部分詳細図(側面図)



- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／375mm
- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント
合計1500W 2口
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)




※本図はH1070mmを示しています。高さが低い場合、棚板の枚数が減少します。

- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
- 幅・高さ寸法は10mm単位で変動

Y□-□SBUL/□SBUR
● 外寸 W200～400×D486×H400～1370mm

● 共通側面図

● 共通背板部分詳細図(側面図)






- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
- 幅寸法は10mm単位で変動

Y□-□SBCL/□SBCR
● 外寸 W200～400×D486×H1300mm

● 共通側面図

● 共通背板部分詳細図(側面図)






※本図はH1070mmを示しています。高さが低い場合、棚板の枚数が減少します。

- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
- 幅・高さ寸法は10mm単位で変動

Y□-□SBUL2/□SBUR2
● 外寸 W200～400×D436×H400～1370mm

● 共通側面図

● 共通背板部分詳細図(側面図)



- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg
- 幅寸法は10mm単位で変動

Y□-□SBCL2/□SBCR2
● 外寸 W200～400×D436×H1300mm

● 共通側面図

● 共通背板部分詳細図(側面図)

