



ローボード


IK-K160LB□/IU-U160LB□
● 外寸 W1605×D455×H418mm
(セラミック天板/H415mm)

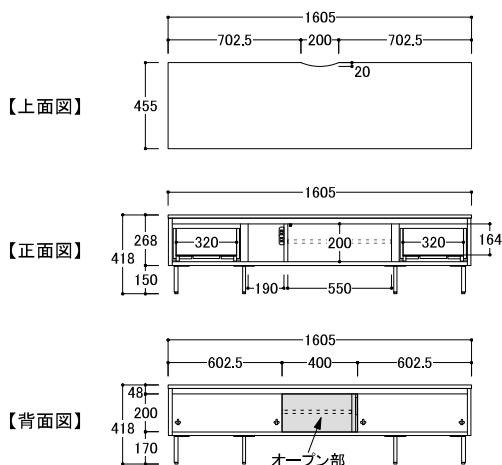


IK-K180LB□/IU-U180LB□
● 外寸 W1805×D455×H418mm
(セラミック天板/H415mm)

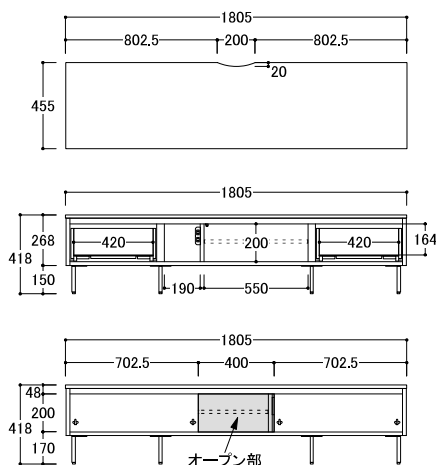


【引き出し部】
共通側面図



【フラップ扉部】
共通側面図




IK-K200LB□/IU-U200LB□
● 外寸 W2005×D455×H418mm
(セラミック天板/H415mm)

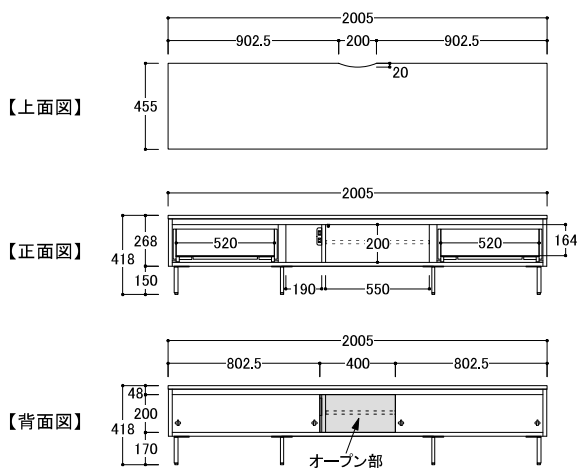

- 天板耐荷重/約60kg
- 引出しレール耐荷重/30kg
- 棚板耐荷重/約10kg
- 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口
- プラグ形状/L型(トラッキング防止タイプ)
- コード長さ/1.9m

リビングテーブル


IK-K100LT□/IU-U100LT□
● 外寸 W1000×D500×H335mm

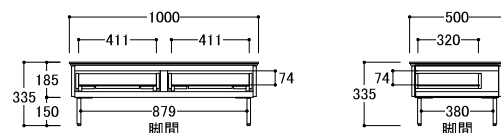


- 天板耐荷重/約60kg
- 引出しレール耐荷重/30kg

サイドボード


IK-K80LA□/IU-U80LA□
● 外寸 W805×D455×H848mm
(セラミック天板/H845mm)

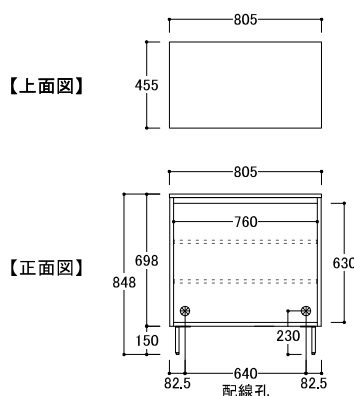


IK-K120LA□/IU-U120LA□
● 外寸 W1205×D455×H848mm
(セラミック天板/H845mm)

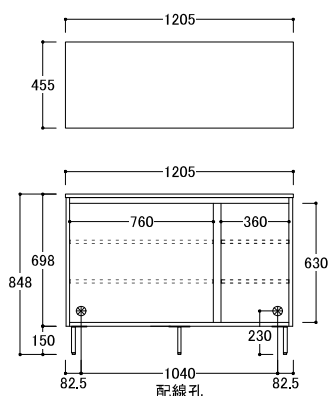

IK-K160LA□/IU-U160LA□
● 外寸 W1605×D455×H848mm
(セラミック天板/H845mm)

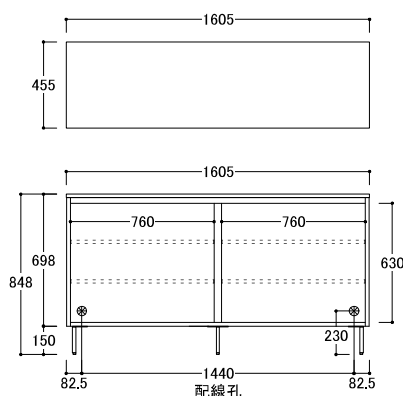

【共通側面図】



- 天板耐荷重/約60kg
- 棚板耐荷重/1枚あたり約10kg