


X [内寸表]

ローボード

※UV塗装天板の場合、高さが3mm低くなります。セラミック天板の場合、幅が2mm広がります。


X□-□140LB

● 外寸 W1402×D470×H405mm




X□-□160LB

● 外寸 W1602×D470×H405mm

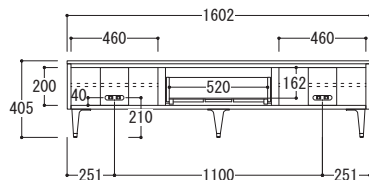


X□-□180LB

● 外寸 W1802×D470×H405mm

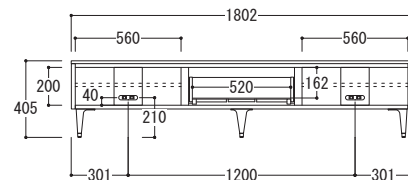


X□-□200LB


● 外寸 W2002×D470×H405mm

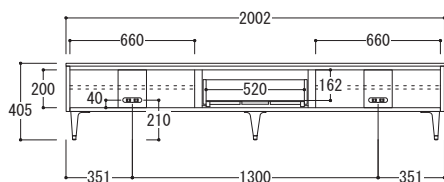


【引出し部 共通側面図】




【共通背板部分詳細図 (引出し部)】



【フラップ扉部 共通側面図】



【共通背板部分詳細図 (フラップ扉部)】




- 天板耐荷重／約80kg ○棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライドコンセント(左右2ヶ所)
合計1500W 2口 プラグ形状/F型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ/1.9m(コードは背板背面から出ている)

テレビ設置パネル


BP-55X

● 外寸 W550×D90×H1175mm


【前面】



【後面】




【側面図】



BP-55X用テレビ設置金具

● 外寸 W720×D120~270×H430mm




BP-55X 【ローボード取付け図】

● 外寸 W720×D210~360×H1175mm

※200LB取付けイメージ

【側面図】

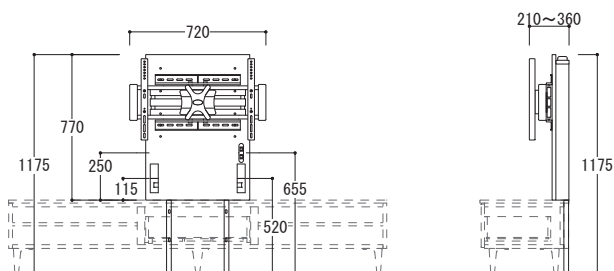


- テレビ設置パネル耐荷重／25kg
- スライドコンセント(右側1ヶ所)
合計1500W 2口
プラグ形状/F型(トラッキング防止タイプ)
コード長さ/1.9m(コードは背板背面から出ている)
- BP-55X用テレビ金具
アーム引き出し範囲/約150mm ※別売りローボード品番のみ対応

※外寸のWは幅・Dは奥行・Hは高さを表しています。サイズは全てmmです。
 ※高さは、天板がラッピングシートの場合を示しています。天板がUV塗装の場合、高さが3mm低くなります。
 ※幅は、天板がラッピングシートの場合を示しています。天板がセラミックの場合、幅が2mm広くなります。

サイドボード


X□-□50AL・50AR

● 外寸 W502×D470×H905mm




X□-□80AD

● 外寸 W802×D470×H905mm




X□-□120AD


● 外寸 W1202×D470×H905mm



【開き扉部共通側面図】 (50AL/AR・80AD・120AD)




【引出し部共通側面図】 (80AD・120AD)



【共通背板部分詳細図】 (開き扉部)




【共通背板部分詳細図】 (引出し部)



- 天板耐荷重／約80kg
- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
(50AL/AR・80ADは棚板1枚)
- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


X□-□50UL・50UR

● 外寸 W502×D470×H905mm




X□-□120U

● 外寸 W1202×D470×H905mm



【開き扉部共通側面図】 (50AL/AR・80AD・120AD)




【共通背板部分詳細図】



- 天板耐荷重／約80kg
- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg (50UL/URは棚板1枚)


X□-□50GBL・50GBR

● 外寸 W502×D470×H905mm




X□-□120GB


● 外寸 W1202×D470×H905mm



【共通側面図】



【共通背板部分詳細図】



- 天板耐荷重／約80kg
- ガラス棚耐荷重／1枚あたり約10kg