



スクエア脚の場合




脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。
 ※下記のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。

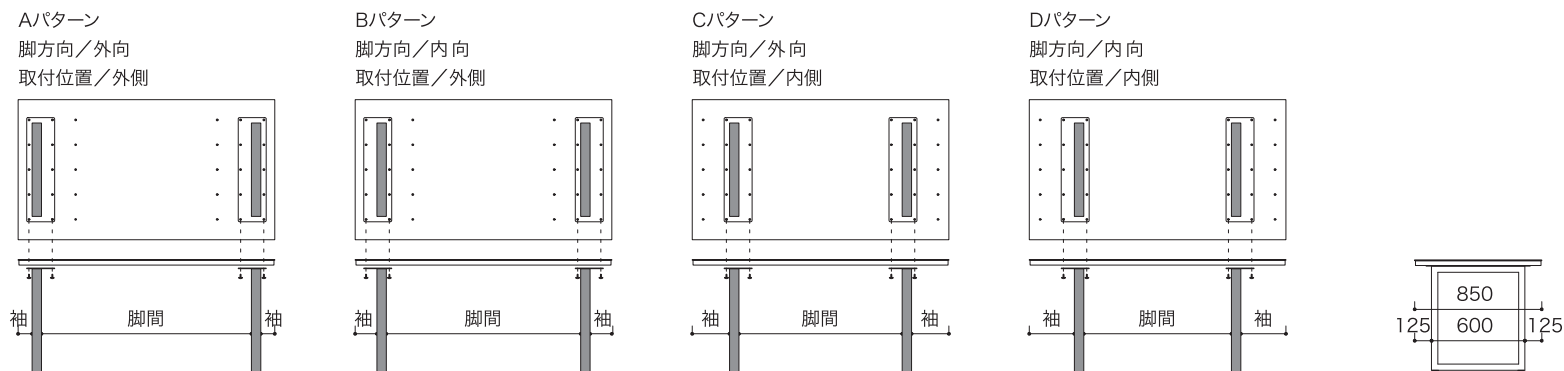

脚間寸法表

天板幅	W1350		W1500		W1650		W1800		W2000	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	1130	50	1280	50	1350	90	1500	90	1700	90
Bパターン	1030	100	1180	100	1250	140	1400	140	1600	140
Cパターン	830	200	980	200	1050	240	1200	240	1400	240
Dパターン	730	250	880	250	950	290	1100	290	1300	290

ポール脚の場合



脚の間隔、取り付け位置は固定されています。

